LESS IS MORE vario

312704.004.76 | Sistemas lineales

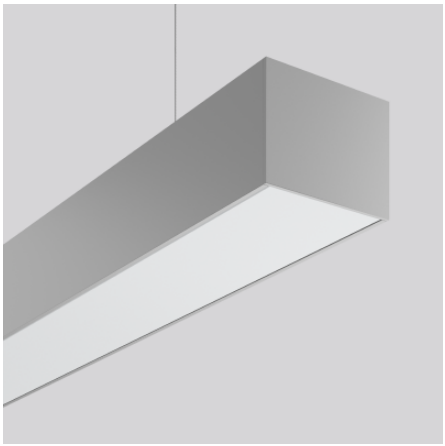

Luminarias para montaje en suspensión
4051859974949
L 1971, B 110, H 88

suspensión
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

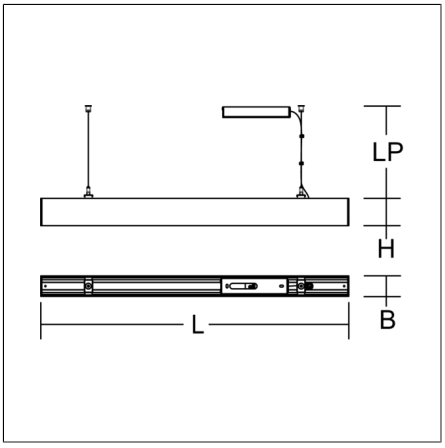

Luminaria lineal de montaje en suspensión para una iluminación de alto nivel estético. Carcasa de perfil de aluminio extruido, revestido al polvo. Tapas finales de aluminio revestido al polvo, sin tornillos visibles. Dosel de aluminio revestido al polvo. Difusor de material sintético (PMMA) que no amarillea, microprismático. Sistema óptico de 2 componentes para luz antideslumbrante para el trabajo con monitores conforme a EN 12464-1. Salida de luz directa o indirecta: conmutable por separado. Apto para suspensión. Cable de suspensión de acero, fijación en 2 puntos, posicionamiento variable y regulación continua de la distancia. A petición, longitudes especiales indicadas por el cliente. Módulo LED sustituible y extraíble con equipo integrado. Apto para cableado de paso.

Datos del producto

Longitud L	**1971 mm**
Anchura B	**110 mm**
Altura H	**88 mm**
Longitud de suspensión LP	**2000 mm**
Peso	**8.025 kg**
Fuente de luz	**LED**
Temperatura de color	**#3000 K | #3000 K**
Flujo luminoso nominal	**6800 lm**
Potencia de referencia	**49 W**
Rendimiento del sistema	**139 lm/W**
Índice de deslumbramiento UGR	**14,8**
Ángulo de abertura	**down 82°/82° up 112°/114°**
Vida útil	**50000 h (L90/B50)**
Índice de reproducción cromática CRI	**80**
Tolerancia cromática	**3**
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	**Grupo de riesgo 1**
Equipo	**Convertidor regulador**
Controle	**DALI**
Tensión	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
luminarias en el fusible B10A	**13**
luminarias en el fusible B16A	**20**
luminarias en el fusible C10A	**21**
luminarias en el fusible C16A	**33**
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	**23 A / 270 µs**
código CIE Flux / código CEN Flux	**66 91 98 55 100**
Tipo de protección	**IP 20**
Clase de protección	**I**
Ensayo del hilo incandescente	**650°C - 30 segundos**
Resistencia al impacto	**IK03**
Temperatura ambiente	**-20 °C ... + 35 °C**
Marca de conformidad	**CE**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas | versión del 26.09.2024