




Decken- und Wandleuchten  
4051859187509  
D 420, H 124

Deckenanbau, Wandanbau  
reinweiß (RAL 9010)

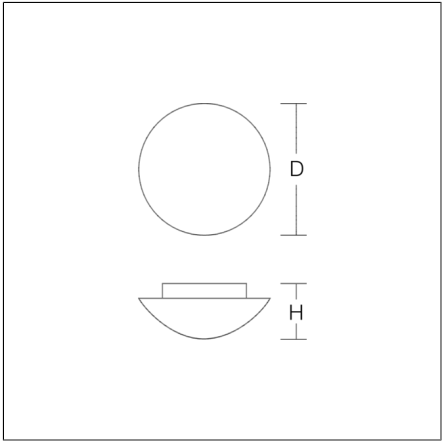

Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Kunststoff. Das Triplex-Glas sorgt für besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Mit integriertem HF-Bewegungsmelder. Funktionsparameter einer Masterleuchte (Deckenhöhe von ca. 2,8 m): HF-Melder 24 GHz mit integrierter Corridor Function. Erfassungsbereich: ca. 130° radial. Einfache Einstellung der Funktionen über 3 zugeordnete Druckschalter. Empfindlichkeit/Reichweite: 0,5-5 m radial, von 10-100% einstellbar. Zeitregelung 1 Sekunde bis 15 Minuten in 8 Stufen einstellbar. Tageslichterkennung über 5 Helligkeitsstufen und Einlernmodus einstellbar. An einer Masterleuchte können bis zu 9 zugehörige Slaveleuchten betrieben werden (max. bis zu 150 W / 230 W). Für den Außeneinsatz wegen sensibler Reaktion auf alle Bewegungen nur bedingt geeignet.

Produktdaten

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Durchmesser D                             | 420 mm                                   |
| Höhe H                                    | 124 mm                                   |
| Gewicht                                   | 2.94 kg                                  |
| Lichtquelle                               | LED                                      |
| Farbtemperatur                            | 3000 K                                   |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 1200 lm                                  |
| Bemessungsleistung                        | 12 W                                     |
| Systemeffizienz                           | 100 lm/W                                 |
| Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)      | 17,5                                     |
| Ausstrahlwinkel                           | down 117°<br>up 180°                     |
| Lebensdauer                               | 50000 h (L80/B10)                        |
| Farbwiedergabeindex                       | 83                                       |
| Farbkonsistenz                            | 3                                        |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1                           |
| Betriebsgerät                             | Nicht notwendig                          |
| Steuerung                                 | on/off                                   |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                 |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 127                                      |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 203                                      |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 114                                      |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 203                                      |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 0.1 A / 10000 µs                         |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 43 72 90 84 100                          |
| Schutzart                                 | IP 43 Deckenmontage<br>IP 44 Wandmontage |
| Schutzklasse                              | I                                        |
| Glühdrahtprüfung                          | 960°C - 30 Sekunden                      |
| Schlagfestigkeit                          | IK02                                     |
| Umgebungstemperatur                       | 25 °C                                    |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                                  |

# FLAT BASIC

211400.002.19 | Decken- und Wandleuchten



## Ersatzteile



05-211011.002  
Ersatzglas