




Luminarias empotrables en techo  
4051859680963  
L 622, B 622

Luminaria insertable en techos  
blanco

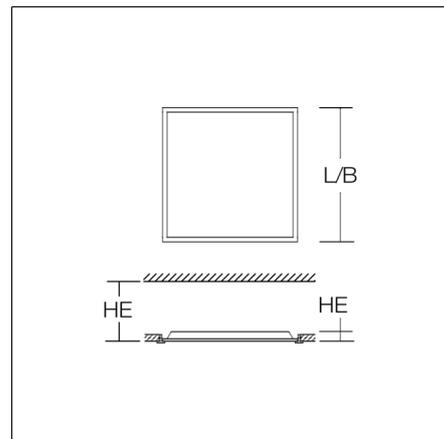

Luminaria LED insertable en techos para altas exigencias higiénicas. Especialmente adecuado para aplicaciones en los sectores médico y sanitario, así como en la industria. Carcasa de chapa de acero revestido al polvo. Efecto sin marco en techo modular gracias al marco extra fino. Marco de aluminio revestido al polvo. Difusor con superficie exterior lisa, poco sensible a la suciedad para facilitar su limpieza. Caja de policarbonato (PC) resistente, opalino. Tecnología LED backlight proporciona luz homogénea en todo el difusor. Equipo externo. Fácil de instalar gracias al cable de conexión de 2m. IoT-Ready. Apto para cableado de paso como estándar. Tipo de protección IP65 para la luminaria y el equipo, en el lado de la habitación y del falso techo. Aprobado para su uso en la industria alimentaria y de bebidas.

## Datos del producto

Longitud L	622 mm
Anchura B	622 mm
Longitud de empotrado LA	600 mm
Anchura de empotrado BA	600 mm
Altura de empotramiento de la luminaria HEL	41 mm
Espacio de instalación longitud LE	625 mm
Espacio de instalación anchura BE	625 mm
Espacio de instalación altura HE	160 mm
Peso	4.46 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal	4500 lm
Potencia de referencia	31 W
Rendimiento del sistema	145 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	21,3
Ángulo de abertura	114°
Vida útil	60000 h (L80/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	12
luminarias en el fusible B16A	20
luminarias en el fusible C10A	21
luminarias en el fusible C16A	34
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	21 A / 230 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	47 79 96 100 100
Tipo de protección	IP 65
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650 °C
Resistencia al impacto	IK06
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 40 °C
Marcas de seguridad	No cubra la luminaria empotrada.
Marca de conformidad	CE, EAC

# PARLEDO

312574.002.76 | Luminarias empotrables/insertables

## Accesorio



981942.002

Bastidor para montaje en falsos techos.