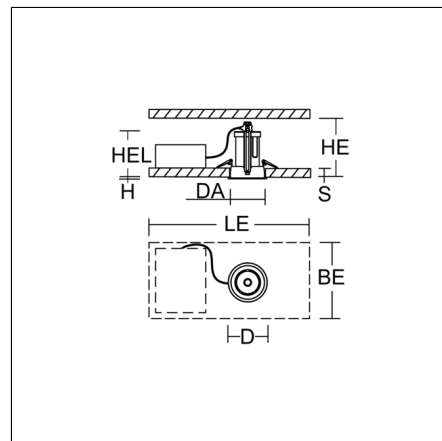




Downlights orientables
4051859829935
D 143, H 3

Montaje empotrado en techo
color aluminio





Proyector LED empotrable de diseño moderno, con aletas de refrigeración ocultas. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo. Orientable horizontalmente 356° y verticalmente 90°. Se puede empotrar la luminaria a ras del techo. Tapa posterior cierra la luminaria por arriba, para evitar vistas del falso techo. Anillo de material sintético negro y LED retranqueado que evitan el deslumbramiento lateral. Sistema óptico con reflector de MIRO-SILVER de una reflexión total de luz de 98%, altamente eficaz. Se puede sustituir sin herramientas. Mejor reproducción cromática $R_a > 90$. Versión Superspot. Montaje sin herramientas mediante fijación por muelles. Incluido convertidor externo con conector. Línea de conexión 600 mm. Convertidor de excelentes propiedades que evita los efectos flicker y estroboscópico. Disponible como accesorio: caja para cableado de paso, 5 polos. Accesorios que se pueden montar sin herramienta: reflectores y lentes intercambiables, vidrios decorativos, panel antideslumbrante, difusor transparente o mate, anillo blanco.

Datos del producto

Diámetro D	143 mm
Altura H	3 mm
Diámetro de empotrado DA	133 mm
Altura de empotramiento de la luminaria HEL	210 mm
Grosor de techo S	1-20 mm
Espacio de instalación longitud LE	550 mm
Espacio de instalación anchura BE	350 mm
Espacio de instalación altura HE	210 mm
Peso	1.42 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal	2500 lm
Potencia de referencia	22 W
Rendimiento del sistema	114 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	14
Ángulo de apertura	13°
Vida útil	50000 h (L90/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	92
Tolerancia cromática	2
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	21
luminarias en el fusible B16A	34
luminarias en el fusible C10A	35
luminarias en el fusible C16A	57
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	18 A / 250 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	100 100 100 100 100
Tipo de protección	IP 20
Clase de protección	II
Ensayo del hilo incandescente	650 °C
Resistencia al impacto	IK06
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 25 °C
Marcas de seguridad	No cubra la luminaria empotrada.
Marca de conformidad	CE, EAC

Accesorio

	982368.003 Reflector spot		982369.003 Lente spot
	982369.043 Lente ovalada, modo pasillo		982370.000 Difusor, claro
	982370.010 Difusor, satinado		982371.003 Celosía de panel para antideslumbramiento
	982419.002 Anillo de material sintético blanco para el reflector.		982421.002 Anillo de material sintético blanco para la lente.

DEECOS R

911493.004.1.76 | Downlights orientables



982703.002

Caja para cableado de paso