


# FLAT SLIM disc

312640.004.730 | Luminarias de techo y pared



Luminarias de techo y pared  
4051859774204  
D 560, H 75

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared  
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

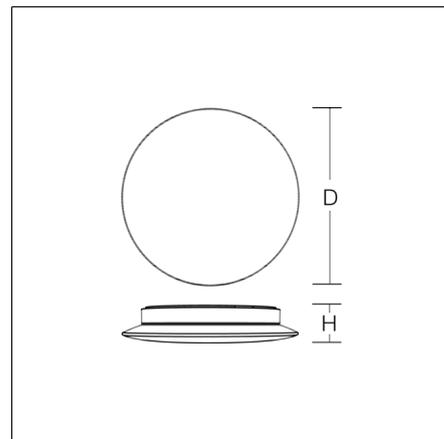

Decorativa luminaria LED redonda de montaje en superficie, para interiores y exteriores. Base de aluminio inyectado, revestido al polvo. Con válvula Gore™ Protective Vents para evitar la condensación de agua. Difusor de vidrio de tres capas, soplado artesanalmente (Triplex), satinado mate. Sujeción del difusor mediante cierre de bayoneta. El uso de módulos LED proporcionan una iluminación homogénea. Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared. Instalación sencilla mediante sistema Plug & Play. La caja en la parte trasera facilita la cómoda conexión del cableado. MultiLumen: Configuración del flujo luminoso en 2 niveles. Configuración de fábrica: nivel de flujo luminoso más alto. MultiColour: Se puede configurar individualmente la temperatura de color 3000 K o 4000 K, con interruptor. Configuración ajustada de fábrica: 3000 K. Con control Bluetooth® Casambi smart+free para conectar y manejar las luminarias mediante un dispositivo Android o iOS, App gratuita para descargar.

## Datos del producto


Diámetro D	560 mm
Altura H	75 mm
Peso	6.05 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K   4000 K
Flujo luminoso nominal	3000 K: 3500 lm   5050 lm 4000 K: 3600 lm   5150 lm
Potencia de referencia	3000 K: 30 W   44 W 4000 K: 30 W   44 W
Rendimiento del sistema	3000 K: 117 lm/W   115 lm/W 4000 K: 120 lm/W   117 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	3000 K: 19,7   20,9 4000 K: 19,8   21
Ángulo de apertura	down 115° up 125°
Vida útil	50000 h (L90/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Control	smart+free (Bluetooth)
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	10 A / 200 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	44 75 93 83 100
Tipo de protección	IP 20
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	960 °C
Resistencia al impacto	IK00
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 45 °C
Marcas de seguridad	Signo D
Marca de conformidad	CE, EAC

# FLAT SLIM disc

312640.004.730 | Luminarias de techo y pared



## Piezas de recambio



982973.002  
Módulo LED para repuesto



982904.002  
Difusor de repuesto