


MINGATA midi

612187.004.1.Z1 | Mastarmaturen



Aan- en opzetarmaturen
4051859684114
L 700, B 340, H 100

Mastmontage
zilver, mat (ca. RAL 9006)

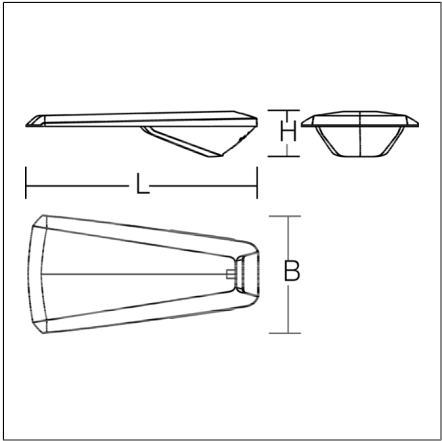

Functiegerichte aan- en opzetarmaturen in modern design. Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoe-dercoat. Mastopzet met geïntegreerde kabelgeleiding en roestvrij stalen schroeven. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Afdekking enkel veiligheidsglas helder. Asymmetrische lichtverdeling voor oppervlakteverlichting. Armaturen voor masttop Ø 76 mm (met optioneel verloopstuk ook geschikt voor masttop Ø 60 mm). Gereedschapsloos onderhoud/vervangen door Eccentric-Lock-Sytem met scheidingsstekker en Hybride-Lock-System. Compleet met aansluitkabel 4 x 1,0 mm², lengte 8 m.

Productgegevens

Lengte L	700 mm
Breedte B	340 mm
Hoogte H	100 mm
Gewicht	9.8 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	12000 lm
Systeemvermogen	84 W
Armatuur efficiëntie	143 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	39,4
Uitstralingshoek	56°/67°/56°/0°
Levensduur	100000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	70
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI Zhaga
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	14
Armaturen aan zekering B16A	23
Armaturen aan zekering C10A	14
Armaturen aan zekering C16A	23
Inschakelstroom / Inschakeltijd	4 A / 2 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	34 74 98 100 100
Beschermingsgraad	IP 66
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	960 °C
Slagvastheid	IK08
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 50 °C
Conformiteitsmerkten	CE

Toebehoren



982562.000
Verloopstuk Ø 60 mm



982589.000
Mastarm voor 3 armaturen, ongelakt



982591.000
Wandarm, ongelakt



982591.004
Wandarm, gepoedercoat



982588.000
Mastarm voor 2 armaturen, ongelakt



982590.000
Mastarm voor 4 armaturen, ongelakt



61199.009
Kabelovergangskast