


# Productdatablad

## KNX RF radiografische wandzender 2-voudig

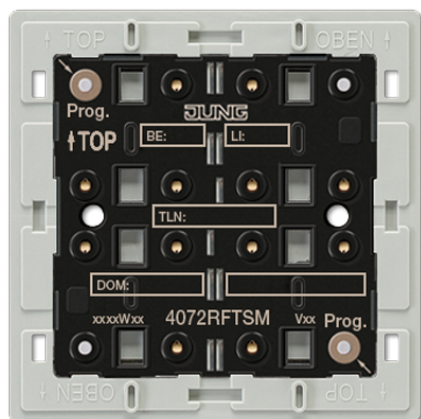

### Artikelnr.

4072 RF TSM

### KNX RF radiografische wandzender 2-voudig

inclusief montageplaat, kleefolie en bevestigingsschroeven voor tasterset 2-voudig, art.nr. .. 402 TSA .. voor taster 2-voudig met symbolen, art.nr. .. 402 TSAP ..  
 Adaptterraam worden meegeleverd: art.nr. LS 4 AR voor LS range (reeds gemonteerd) en art.nr. CD 4 AR voor CD range. AS / A range zonder adaptterraam.  
 ETS productfamilie: taster  
 producttype: taster 2-voudig  
 2 rode leds: actorstatus  
 1 blauwe led: verzendstatus

### Technische gegevens

Nominale spanning:	DC 3 V
Batterijtype:	1 x lithium CR 2450N (meegeleverd)
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Radiofrequentie:	868,0 ... 868,6 MHz
Zendvermogen:	max. 20 mW
Zendbereik in vrij veld:	typ. 100 m