




Decken- und Wandleuchten
4051859774624
D 300, H 77

Deckenanbau, Wandanbau
anthrazit metallic (DB703)

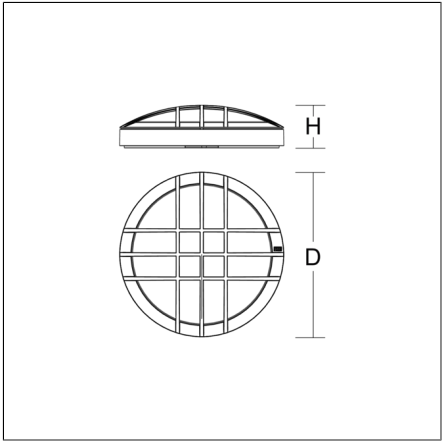

Dekorative runde LED Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur, Gehäuse und Schutzgitter aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasser-Vermeidung. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangs-verdrahtung. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal, mit Montagefixierung. Abdeckring mit Bajonettverschluss. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Bohrlochtoleranzausgleich für präzise Mon-tage. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangs-verdrahtung. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig auf niedrigsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt. Mul-tiColour: Farbtemperatur mit Schaltelement einstellbar auf 3000 K (Werkseinstellung) und 4000 K.

Produktdaten


Durchmesser D	300 mm
Höhe H	77 mm
Gewicht	2.1 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 880 lm 2450 lm 4000 K: 900 lm 2500 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 9.5 W 26 W 4000 K: 9.5 W 26 W
Systemeffizienz	3000 K: 93 lm/W 94 lm/W 4000 K: 95 lm/W 96 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	3000 K: 22,7 26,3 4000 K: 22,8 26,4
Ausstrahlwinkel	119°
Lebensdauer	50000 h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	44 74 92 98 100
Schutzart	IP 66 Deckenmontage IP 66 Wandmontage
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK07
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 45 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE, EAC

ROUNDED

582109.0031.76 | Decken- und Wandleuchten



Ersatzteile



982971.002
Ersatz-LED-Modul

982968.002
Ersatzdiffusor