



# ROUNDED maxi

581639.004 | Luminarias de techo y pared

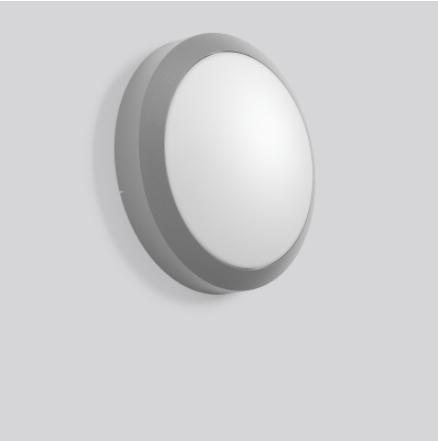

Luminarias de techo y pared  
4051859227274  
D 400, H 120

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared  
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

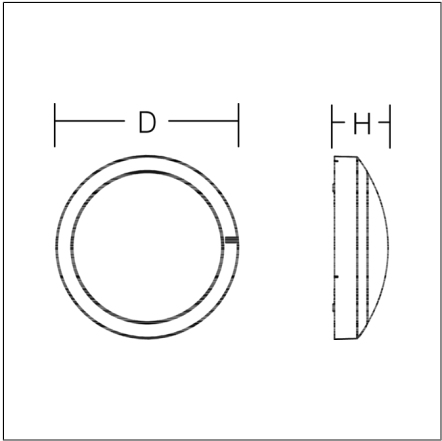


Luminaria redonda de techo y pared, de elegante imagen, para exteriores. Soporte y carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente a la corrosión y al agua de mar. De serie con válvula protectora para evitar la condensación de agua. Difusor de vidrio cristal satinado mate, con fijación para el montaje. Fijación fuera del área sellada con compensación de las desviaciones en el taladro. Se monta el difusor sin tornillos, mediante cierre de bayoneta con resorte-clip. Incluido un dispositivo de seguridad antirrobo. Conexión a la red 2 x 3 x 1,5 mm². Segunda entrada para cableado de paso.

### Datos del producto

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Diámetro D                                  | 400 mm                   |
| Altura H                                    | 120 mm                   |
| Peso                                        | 4.5 kg                   |
| Fuente de luz                               | LED                      |
| Temperatura de color                        | 3000 K                   |
| Flujo luminoso nominal                      | 1250 lm                  |
| Potencia de referencia                      | 19 W                     |
| Rendimiento del sistema                     | 66 lm/W                  |
| Índice de deslumbramiento UGR               | 21,3                     |
| Ángulo de apertura                          | 116°                     |
| Vida útil                                   | 50000 h (L80/B10)        |
| Índice de reproducción cromática CRI        | 80                       |
| Tolerancia cromática                        | 3                        |
| seguridad fotobiológica conforme a EN 62471 | Grupo de riesgo 1        |
| Equipo                                      | Convertidor              |
| Controle                                    | on/off                   |
| Tensión                                     | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| luminarias en el fusible B10A               | 77                       |
| luminarias en el fusible B16A               | 124                      |
| luminarias en el fusible C10A               | 77                       |
| luminarias en el fusible C16A               | 124                      |
| código CIE Flux / código CEN Flux           | 43 73 91 96 100          |
| Tipo de protección                          | IP 65                    |
| Clase de protección                         | I                        |
| Ensayo del hilo incandescente               | 960°C - 30 segundos      |
| Resistencia al impacto                      | IK07                     |
| Temperatura ambiente                        | -20 °C ... + 40 °C       |
| Marca de conformidad                        | CE, EAC                  |

### Accesorio



982410.003  
Dispositivo de seguridad antirrobo

# ROUNDED maxi


581639.004 | Luminarias de techo y pared



## Piezas de recambio



981212.002  
Difusor de repuesto



982585.002  
Junta de repuesto