LESS IS MORE BEAMLINE

312535.004.1.76 | Sistemas lineales

Luminarias para montaje en suspensión
4068754013055
L 2248, B 57, H 75

suspensión
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

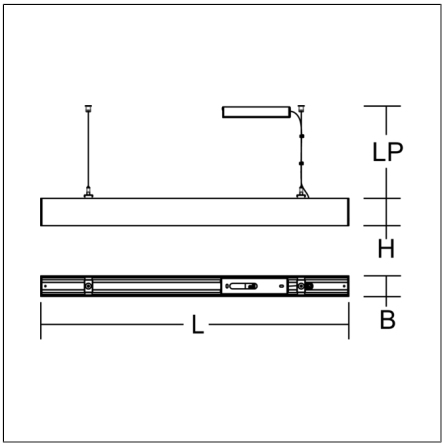

Luminaria lineal de montaje en suspensión para una iluminación de alto nivel estético. Luminaria equipada con 4 módulos LED. Carcasa de perfil de aluminio extruido, revestido al polvo. Tapas finales de aluminio revestido al polvo. Módulo LED con tecnología MRS: sistema de mini reflectores hechos de termoplástico metalizado con marco antideslumbrante prismático negro, para una iluminación agradable sin deslumbramiento (UGR < 10). Cada módulo LED se compone de 7 mini reflectores. Iluminación directa 67%, indirecta 33%. Haz medio.. Cable de suspensión de acero, fijación en 2 puntos, posicionamiento variable y regulación continua de la distancia. A petición, longitudes especiales indicadas por el cliente. Módulo LED sustituible y extraíble con equipo integrado. Apto para cableado de paso.

Datos del producto

Longitud L	**2248 mm**
Anchura B	**57 mm**
Altura H	**75 mm**
Longitud de suspensión LP	**2000 mm**
Peso	**5.73 kg**
Fuente de luz	**LED**
Temperatura de color	**#4000 K | #4000 K**
Flujo luminoso nominal	**10900 lm**
Potencia de referencia	**126 W**
Rendimiento del sistema	**87 lm/W**
Índice de deslumbramiento UGR	**4,5**
Ángulo de abertura	**down 30° up 109°**
Vida útil	**50000 h (L80/B10)**
Índice de reproducción cromática CRI	**90**
Tolerancia cromática	**3**
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	**Grupo de riesgo 1**
Equipo	**Convertidor regulador**
Controle	**DALI**
Tensión	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
luminarias en el fusible B10A	**4**
luminarias en el fusible B16A	**6**
luminarias en el fusible C10A	**6**
luminarias en el fusible C16A	**11**
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	**85.8 A / 215 µs**
código CIE Flux / código CEN Flux	**100 100 100 69 100**
Tipo de protección	**IP 20**
Clase de protección	**I**
Ensayo del hilo incandescente	**650 °C**
Resistencia al impacto	**IK03**
Temperatura ambiente	**-20 °C ... + 30 °C**
Marca de conformidad	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas | versión del 25.09.2024