

92943847 CETUS3 M 3000-830 HF RWH

LED 25W CTU3_3000M_830_HF	IEC EN 60598-1 RG 1	UK CA	11	X	IP20 ↑IP44	halogen	IK 06		CE		EAC			850 °C	Ta 0 +25
---------------------------	---------------------	-------	----	---	---------------	---------	-------	--	----	--	-----	--	--	--------	-------------


Cetus

Ein LED-Einbau-Downlight mit geringer Einbautiefe.
Geeignet für verschiedene Deckenausschnitte Ø145-180 mm für einfache Renovierungen oder schnelle Erstinstallationen. Separates, steckbares, Nicht dimmbares Betriebsgerät, Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für das Wärmemanagement. Diffusor: Polycarbonat (PC), glatter Reflektor, weiß, breitstrahlend. Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC), hochwertig und hochglänzend. Schutzklasse II, IP44 IP20. Haltefedern, geeignet für Decken mit einer Stärke von 1 - 35 mm. Inklusive LED-Modul mit 3000K


Abmessungen: Ø195 x 100 mm
Leuchten Leistung: 25,4 W
Leuchten Lichtstrom: 3089 lm
Leuchten Lichtausbeute: 122 lm/W
Gewicht: 0,58 kg



TLG_CTU3_F_M_LED_RWH_Persp.jpg

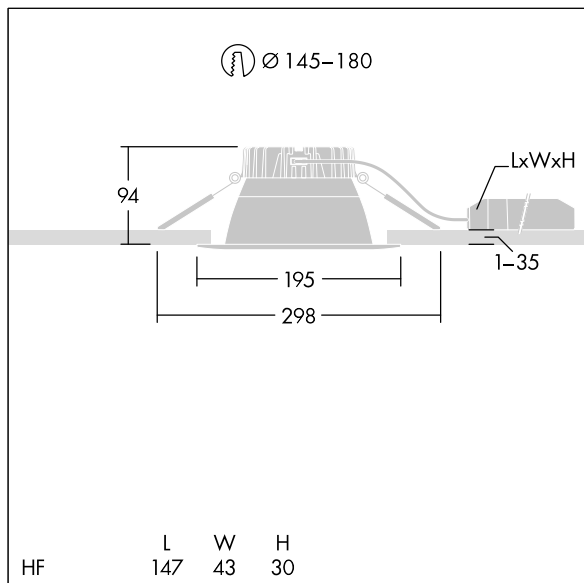

TLG_CTU3_M_HFM.wmf

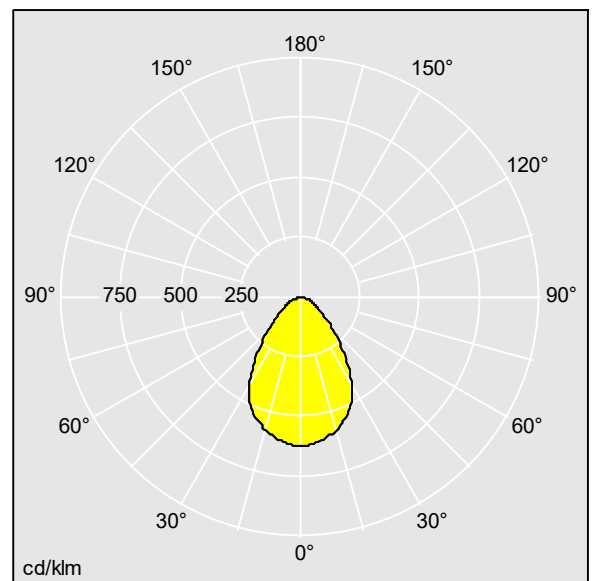

TLG_LE_1232.ltd

Lampenposition: STD - Standard
Lichtquelle: LED
Leuchten Lichtstrom*: 3089 lm
Leuchten Lichtausbeute*: 122 lm/W
Farbwiedergabeindex min.: 80
Betriebsgerät: 1 x 87500987 LC 24/650/37 fixC SRL
ADV2
Eta: 1,00 Eta oben: 0,00 Eta unten: 1,00

Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin
Farbortoleranz (initial MacAdam): 3
Mittlere Bemessungslebensdauer*:
L80 50000 h bei 25 °C
Leuchten Leistung*: 25,4 W Leistungsfaktor = 0,94
Steuerung: FIX
Wartungskategorie CIE 97: C - Oben geschlossener Reflektor

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von $\pm 10\%$. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting