


# CENTRYXX IP65

672171.002.2.89 | Luminarias para iluminación de emergencia



Luminarias de techo  
4051859216940  
L 198, B 198, H 38

Montaje en superficie de techos  
blanco

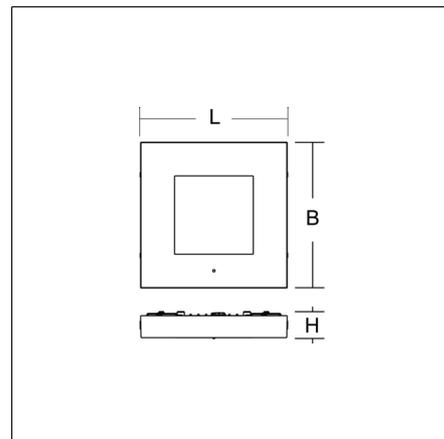

Luminaria plana de montaje en superficie, cuadrada. Base de aluminio inyectado, revestido al polvo. Difusor de material sintético (policarbonato). Con lentes intensivas para iluminación de superficies. Equipo incluido. Adecuado para conexión a baterías centrales de emergencia. Con módulo de monitorización AC-Control para las instalaciones de batería central LUXIFAIR. Luminarias con temperatura superficial limitada, conforme a la norma EN 60598-2-24. Para entornos polvorientos donde se puedan dar deposiciones de polvo conductible sobre las luminarias. Resistente a golpes de balón según DIN 18032-3. Aprobado para su uso en la industria alimentaria y de bebidas.

## Datos del producto

Tipo de iluminación de emergencia	Alimentación central de emergencia
Control	Luxifair AC-Control
Acumulador	sin
Tipo de conmutación	conexión permanente
Longitud L	198 mm
Anchura B	198 mm
Altura H	38 mm
Peso	0.8 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	6500 K
Flujo luminoso nominal, funcionamiento en red	510 lm
Potencia de referencia, funcionamiento en red	6,9 W
Flujo luminoso nominal, modo de emergencia	510 lm
Potencia de referencia, modo de emergencia	6,6 W
Rendimiento del sistema	74 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	17,3
Ángulo de apertura	35°
Índice de reproducción cromática CRI	70
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 2
Equipo	Balasto electrónico
Controle	on/off
Tensión	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	18
luminarias en el fusible B16A	29
luminarias en el fusible C10A	36
luminarias en el fusible C16A	58
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	3.3 A / 400 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	82 95 99 100 100
Tipo de protección	IP 65
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	850 °C
Resistencia al impacto	IK08
Temperatura ambiente en conexión permanente	-10 °C ... + 40 °C
Temperatura ambiente en conexión de emergencia	-10 °C ... + 40 °C
Marcas de seguridad	Signo D
Marca de conformidad	CE

# CENTRYXX IP65

672171.002.2.89 | Luminarias para iluminación de emergencia



## Accesorio



982274.002  
Kit de montaje para instalación de cableado de superficie



982341.002  
Juego de sujeción para montaje en suspensión por cable o cadena



982424.002  
Kit con tija de suspensión

## Piezas de recambio



985487  
Módulo de direccionamiento AC-Control