


MEGA TOWER R

621099.0031.1 | Luminarias de pared



Luminarias de pared
4051859511601
L 160, B 115, H 338

Montaje en superficie de la pared
antracita metalizado (DB703)

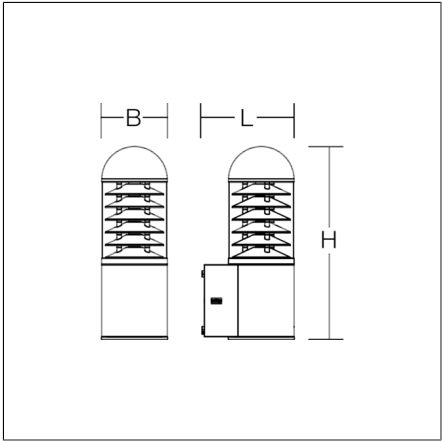

Decorativa luminaria de pared con un diseño innovador de la carcasa y óptica LED de alta calidad. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente a la corrosión y al agua de mar. De serie con válvula protectora para evitar la condensación de agua. Cubierta de aluminio inyectado revestido al polvo. Con cilindro claro de vidrio y láminas antideslumbrantes traslúcidas. Fijación en la pared, fuera del área sellada con compensación de las desviaciones en el taladro. Se fija la luminaria sin tornillos, mediante el sistema RZB Gravolock®.

Datos del producto


Longitud L	160 mm
Anchura B	115 mm
Altura H	338 mm
Peso	3.1 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal	620 lm
Potencia de referencia	10 W
Rendimiento del sistema	62 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	23,8
Ángulo de abertura	down 180° up 180°
Vida útil	60000 h (L80/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor
Controle	on/off
Tensión	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	39
luminarias en el fusible B16A	63
luminarias en el fusible C10A	63
luminarias en el fusible C16A	100
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	8 A / 5 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	7 31 69 64 100
Tipo de protección	IP 65
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	960°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK04
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 45 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

MEGA TOWER R

621099.0031.1 | Luminarias de pared



Piezas de recambio



982261.0031

Cabezal de la luminaria, antracita