


# TX-MOVE

901733.002.1 | Projecteurs à encastrer



Projecteurs à encastrer  
4051859769798  
L 597, B 190, H 39

Luminaire à encastrer au plafond  
blanc signalisation, mat (RAL 9016)

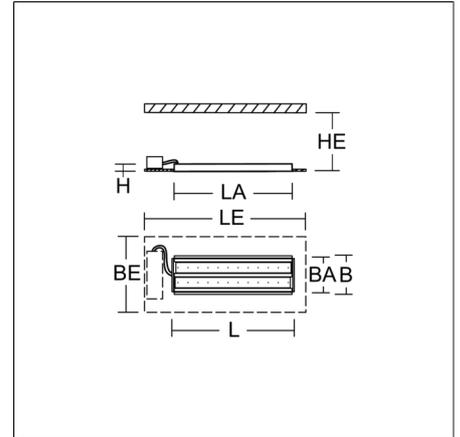

Einlege/Einbau-Flächenstrahler. Boîtier en tôle d'acier traité époxy. 2x90° pivotable à la verticale. Unités LED ultra-performantes avec guidage optimal de la lumière grâce à une optique à lentilles de précision en matière synthétique (PC) claire. Spezielle Mikrostrukturen reduzieren Gelbsaum. Diffusion de la lumière symétrique. Pour insertion dans des plafonds module 600. Convertisseur raccordé fourni dans boîtier séparé. Adapté au câblage continu. MultiLumen : Le flux lumineux ajustable sur 3 niveaux. Accessoires: Cadre encastrable pour le montage dans les faux-plafonds. Respectueux de l'environnement et des ressources grâce à des composants recyclables.

## Données du produit

Longueur L	597 mm
Largeur B	190 mm
Hauteur H	39 mm
Longueur d'encastrement LA	578 mm
Largeur d'encastrement BA	174 mm
Espace d'installation longueur LE	675 mm
Espace d'installation largeur BE	390 mm
Espace d'installation hauteur HE	100 mm
Poids	3.55 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	5700 lm   7450 lm   10200lm
Puissance du système	35 W   47 W   68W
Efficacité lumineuse	150 lm/W   159 lm/W   163lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	21,3   22,2   23,3
Angle de rayonnement	85°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	10
Luminaires sur sécurité B16A	17
Luminaires sur sécurité C10A	17
Luminaires sur sécurité C16A	28
Courant d'appel / Temps d'allumage	9 A / 65 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	77 96 99 100 100
Degré de protection	IP 20 côté pièce IP 20
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	850 °C
Résistance aux chocs	IK04
Température ambiante	5 °C ... + 25 °C
Marque de conformité	CE

# TX-MOVE

901733.002.1 | Projecteurs à encastrer

## Accessoires



982867.002

Cadre encastrable pour le montage dans les faux-plafonds.