



LEVIDO SWING square

901837.003.2.76 | Inbouwspots

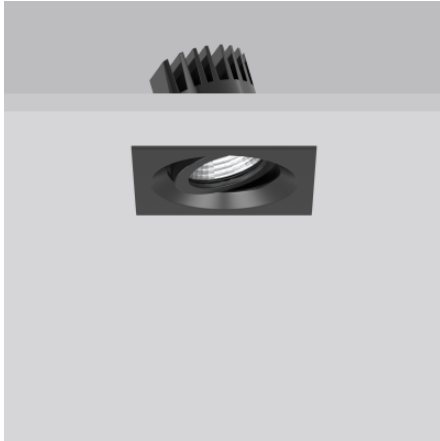

Inbouwspots
4051859945444
L 98, B 98, H 2

Plafondmontage (inbouw)
gitzwart, mat (RAL 9005)

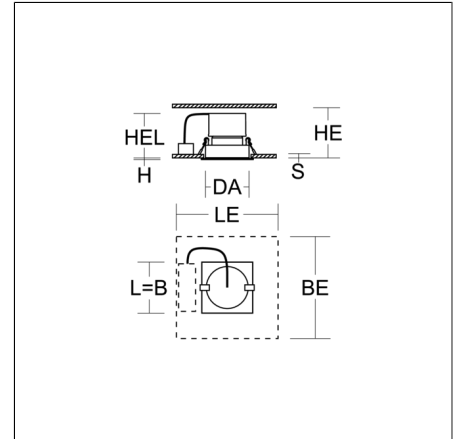

Vierkante inbouwspot met zeer kleine afmetingen. Afdekking spuitgietaluminium gepoedercoat. Koud geëxtrudeerd koelelement aluminium. Reflector aluminium hoogglans geanodiseerd. Met veiligheidsglas. $\pm 25^\circ$ richtbaar. Lichtverdeling middelbreed stralend. Uitstralingshoek 23° . MultiLumen: De lumenstroom is instelbaar in 2 niveaus. Af fabriek ingesteld op de hoogste lumenstroom. Geschikt voor Plafondmontage (inbouw). Armatuurbevestiging met veersysteem. Inclusief extern schakelapparaat met connectiekabel 250 mm lengte. Geschikt voor doorvoerbedrading. Plaat van opale kunststof (PMMA) voor een gelijkmatig homogene lichtuittreding als toebehoren verkrijgbaar.

LEVIDO SWING square

901837.003.2.76 | Inbouwspots



Productgegevens

Lengte L	98 mm
Breedte B	98 mm
Hoogte H	2 mm
Inbouwdiameter DA	82 mm
Armatuur: inbouwhoogte HEL	80 mm
Plafonddikte S	1-20 mm
Installatieruimte lengte L	200 mm
Installatieruimte breedte BE	200 mm
Installatieruimte hoogte HE	80 mm
Gewicht	424 g
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	2700 K
Effectieve lichtstroom	600 lm 930 lm
Systeemvermogen	7.5 W 12 W
Armatuur efficiëntie	78 lm/W 80 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	23,1 24,7
Uitstralingshoek	23°
Levensduur	50000 h (L90/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	66
Armaturen aan zekering B16A	106
Armaturen aan zekering C10A	66
Armaturen aan zekering C16A	106
Inschakelstroom / Inschakeltijd	4.24 A / 41 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	91 96 99 100 100
Beschermingsgraad	IP 40 kamerzijde IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	850 °C
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur	5 °C ... + 35 °C
Veiligheidsmarkering	De inbouwarmatuur niet afdekken!
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



982184.002
Kunststof afdekglas opaal.