DEECOS S mini
742193.003 | Proyectores

Proyectores
4051859817932
D 87, H 214

Carril de corriente en el techo, Carril de corriente en la pared
negro intenso mate (RAL 9005)

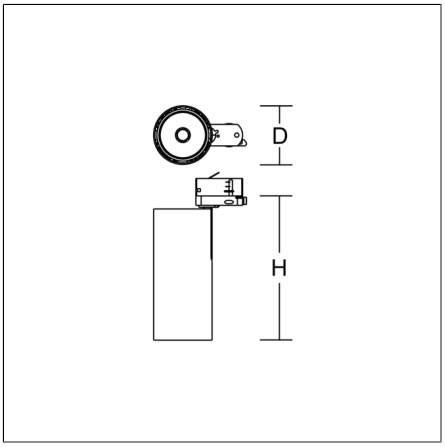

Proyector LED de montaje en superficie y diseño moderno, con aletas de refrigeración ocultas. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo. Orientable horizontalmente 356° y verticalmente 90°. Anillo de material sintetico negro y LED retranqueado que evitan el deslumbramiento lateral. Sistema óptico con reflector de MIRO-SILVER de una reflexión total de luz de 98%, altamente eficaz. Se puede sustituir sin herramientas. Mejor reproducción cromática Ra>90. Versión Superspot. Con adaptador universal para carriles de corriente trifásica 230 V. Apto para Carril de corriente en el techo, Carril de corriente en la pared. Convertidor de excelentes propiedades que evita los efectos flicker y estroboscópico. Accesorios que se pueden montar sin herramienta: reflectores y lentes intercambiables, vidrios decorativos, panel antideslumbrante, difusor transparente o mate, anillo blanco.

Datos del producto

Diámetro D	**87 mm**
Altura H	**214 mm**
Peso	**1.15 kg**
Fuente de luz	**LED**
Temperatura de color	**3000 K**
Flujo luminoso nominal	**2200 lm**
Potencia de referencia	**22 W**
Rendimiento del sistema	**100 lm/W**
Índice de deslumbramiento UGR	**13,5**
Ángulo de abertura	**13°**
Vida útil	**50000 h (L90/B10)**
Índice de reproducción cromática CRI	**92**
Tolerancia cromática	**2**
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	**Grupo de riesgo 1**
Equipo	**Convertidor**
Controle	**on/off**
Tensión	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
luminarias en el fusible B10A	**21**
luminarias en el fusible B16A	**34**
luminarias en el fusible C10A	**35**
luminarias en el fusible C16A	**57**
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	**9.92 A / 230 µs**
código CIE Flux / código CEN Flux	**100 100 100 100 100**
Tipo de protección	**IP 20**
Clase de protección	**I**
Ensayo del hilo incandescente	**650 °C**
Resistencia al impacto	**IK06**
Temperatura ambiente	**-20 °C ... + 25 °C**
Marca de conformidad	**CE, EAC**

DEECOS S mini
742193.003 | Proyectores

Accesorio



982370.000
Difusor, claro



982371.003
Celosía de panal para antideslumbramiento

982421.002
Anillo de material sintético blanco para la lente.

982369.043
Lente ovalada, modo pasillo

70319.003
Punto de luz para adaptador universal trifásico

982370.010
Difusor, satinado

982369.003
Lente spot



982368.003
Reflector spot

982419.002
Anillo de material sintético blanco para el reflector.