



# CADERO disca

582110.004 | Luminarias de techo y pared

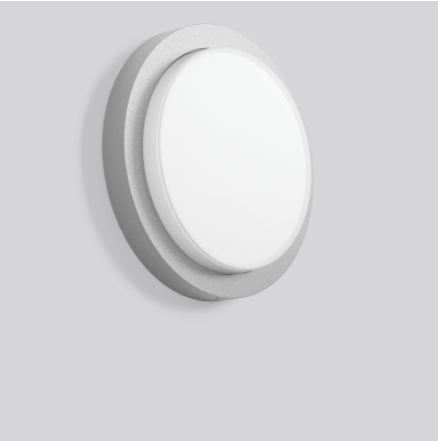

Luminarias de techo y pared  
4051859775065  
D 311, H 64

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared  
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

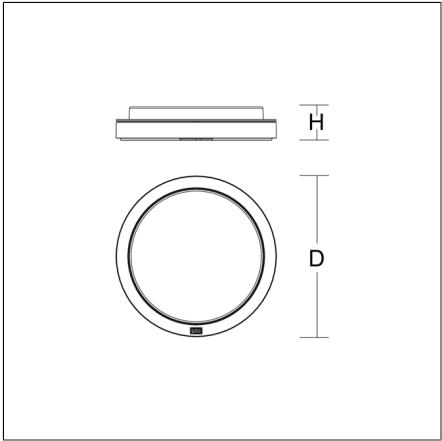

Decorativa luminaria LED redonda de montaje en superficie, para interiores y exteriores. Soporte y carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente a la corrosión y al agua de mar. Con válvula Gore™ Protective Vents para evitar la condensación de agua. Vidrio cristalino claro, barnizado en el interior, con fijación para el montaje. Anillo con cierre de bayoneta. El uso de módulos LED proporcionan una iluminación homogénea. Instalación sencilla mediante sistema Plug & Play. La caja en la parte trasera facilita la cómoda conexión del cableado. MultiLumen: Configuración del flujo luminoso en 4 niveles. Configuración ajustada de fábrica: nivel de flujo luminoso más bajo. MultiColour: con interruptor, ajustable a las temperaturas de color 3000 K (ajuste preconfigurado de fábrica) y 4000 K.

### Datos del producto

|                                             |                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Diámetro D                                  | 311 mm                                                 |
| Altura H                                    | 64 mm                                                  |
| Peso                                        | 2.91 kg                                                |
| Fuente de luz                               | LED                                                    |
| Temperatura de color                        | 3000 K   4000 K                                        |
| Flujo luminoso nominal                      | 3000 K: 320 lm   820 lm<br>4000 K: 330 lm   850 lm     |
| Potencia de referencia                      | 3000 K: 3.5 W   9.5 W<br>4000 K: 3.5 W   9.5 W         |
| Rendimiento del sistema                     | 3000 K: 91 lm/W   86 lm/W<br>4000 K: 94 lm/W   89 lm/W |
| Índice de deslumbramiento UGR               | 3000 K: 19,1   22,4<br>4000 K: 19,2   22,5             |
| Ángulo de apertura                          | 125°                                                   |
| Vida útil                                   | 50000 h (L90/B50)                                      |
| Índice de reproducción cromática CRI        | 80                                                     |
| Tolerancia cromática                        | 3                                                      |
| seguridad fotobiológica conforme a EN 62471 | Grupo de riesgo 1                                      |
| Equipo                                      | Convertidor                                            |
| Controle                                    | on/off                                                 |
| Tensión                                     | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz                             |
| Corriente de conexión / Tiempo de conexión  | 5 A / 150 µs                                           |
| código CIE Flux / código CEN Flux           | 41 72 91 96 100                                        |
| Tipo de protección                          | IP 66 montaje en techo<br>IP 66 montaje en la pared    |
| Clase de protección                         | I                                                      |
| Ensayo del hilo incandescente               | 960 °C                                                 |
| Resistencia al impacto                      | IK08                                                   |
| Temperatura ambiente                        | -20 °C ... + 50 °C                                     |
| Marcas de seguridad                         | Signo D                                                |
| Marca de conformidad                        | CE, EAC                                                |


# CADERO disca

582110.004 | Luminarias de techo y pared



## Piezas de recambio

982969.002  
Difusor de repuesto



982971.002  
Módulo LED para repuesto