

Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene MKS-Magic® 60 bez caurumiem

Art.-Nr. 6059277



Neperforēta kabeļu rene ar iebūvētu ātrās stiprināšanas sistēmu. Kabeļu renes lietderīgais garums ir 3000 mm.



A2 Nerūsējošais tērauds 1.4301
2B neizolēts, apstrādāts

Produkta papildus teksta norādījumi

Potenciālu izlīdzināšana visā garumā ir nodrošināta bez papildu būvdetaļām.

Pamatdati

Art.-Nr.	6059277
Tips	MKSMU 660 A2
Ražotājs	OBO
Dimensija	60x600x3050
Materiāls	Nerūsējošais tērauds, materiāls 1.4301
Materiāla saīsinājums	A2
Virsmas	neizolēts, apstrādāts
Virsmas saīsinājums	2B
Mazākā VK vienība (VG)	3,00 m
Svars	593,47 kg/100 m

Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene MKS-Magic® 60 bez caurumiem

Art.-Nr. 6059277




Tehniskie dati



Derīgais šķērsgriezums	35.800,00 mm ²
Derīgais šķērsgriezums	358,00 cm ²
Piemērots funkciju nodrošināšanai	☐
Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Ar augšējo daļu	☐
Grīdā izveidoti caurumi montāzas vajadzībām	☐
NATO perforācijas šablons	☐
Nerūsējošs tērauds, kodināts	☐
Sānu caurumi	☐
Gara laiduma izpildījums	☐

Izmēri

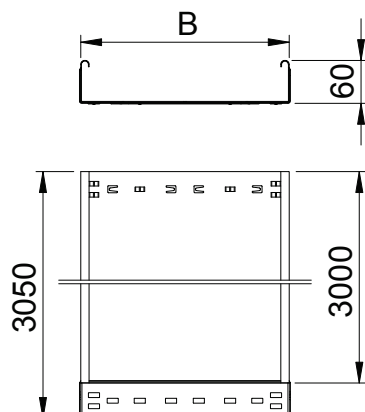


Garums	3.050,00 mm
Platums	600,00 mm
Augstums	60,00 mm
Malas augstums	60,00 mm
Izmērs B	600,00 mm
Loksnes biezums	1,00 mm

pieļ. slodze:

Balstu atstatums 1,5 m	1,50 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	1,00 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	0,50 kN/m

pieļ. slodze:

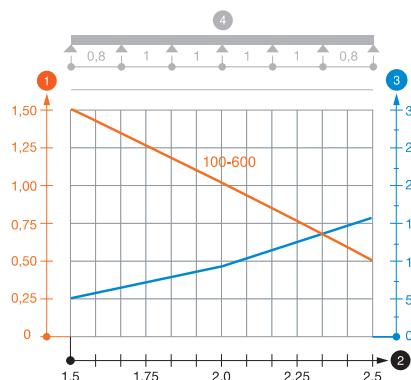

Slodzes diagramma, kabeļu rene, tips MKSMU 60

1. Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nerēķinot slodzi instalācijas laikā
 2. Attālums starp balstiem, m
 3. Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
 4. Slodzes shēma pārbaudes laikā
- Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu
- Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma