


PASCALA round

901804.004.76 | Downlights à encastrer



Downlights à encastrer
4051859918448
D 241, H 2

Encastrement des plafonniers
argent, mat (env. RAL 9006)

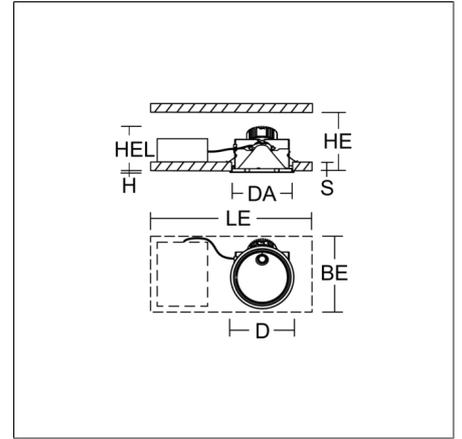

Downlight encastré haute qualité.. Étrier en tôle d'acier galvanisée. Anneau intérieur et de fermeture en aluminium injecté. Effet brillant et lumineux sur la surface d'éclairage grâce à l'anneau spécial en aluminium injecté comme cache de réflecteur.. Réflecteur en MIRO-SILVER® avec réflexion totale de la lumière de 98 %. Construction ronde brevetée en cône plat. MultiLumen: 16 flux lumineux différents peuvent être enregistrés sur place par paliers d'environ 200 lm en utilisant les interrupteurs DIP sur le convertisseur séparé. Encastrement sans outil grâce à une fixation par ressort. Adapté en standard au câblage traversant. Boîte de dérivation (5 pôles) disponible en tant qu'accessoire. Accessoires possibles - veuillez commander séparément: Large choix disponible concernant les accessoires - peuvent être montés a postériori, sans outil. Avec les diffuseurs correspondants, Pascala atteint le degré de protection IP 54.

Données du produit

Diamètre D	241 mm
Hauteur H	2 mm
Diamètre d'encastrement DA	228 mm
Luminaire: hauteur d'encastrement HEL	172 mm
Épaisseur du plafond S	6-35 mm
Espace d'installation longueur LE	340 mm
Espace d'installation largeur BE	540 mm
Espace d'installation hauteur HE	175 mm
Poids	1.19 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	1700 lm 2650 lm 3500 lm 5000 lm
Puissance du système	11 W 19 W 26 W 39 W
Efficacité lumineuse	128 lm/W 135 lm/W 139 lm/W 155 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	28,1 29,7 30,6 31,9
Angle de rayonnement	50°/31°/0°/31°
Durée de vie	50000 h (L90/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	92
Tolérance de couleur	2
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	18
Luminaires sur sécurité B16A	30
Luminaires sur sécurité C10A	23
Luminaires sur sécurité C16A	36
Courant d'appel / Temps d'allumage	50 A / 10 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	74 99 100 100 100
Degré de protection	IP 20
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	850 °C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante	-20 °C ... + 25 °C
Marques de sécurité	Ne pas couvrir le luminaire encastré !
Marque de conformité	CE, EAC

Accessoires



981753.002
Diffuseur IP54, clair



981753.004
Diffuseur IP54, clair



981753.012
Diffuseur IP54, satiné



981753.014
Diffuseur IP54, satiné



981753.022
Diffuseur IP54, centre satiné



981753.024
Diffuseur IP54, centre satiné



981753.032
Diffuseur IP54, Bord satiné



981753.034
Diffuseur IP54, Bord satiné

PASCALA round

901804.004.76 | Downlights à encastrer



981758.002
Vitre écran décorative suspendue, satiné



981758.010
Vitre écran décorative suspendue, centre satiné



981758.020
Vitre écran décorative suspendue, Bord satiné



981754.002
Anneau décoratif, satiné



981754.004
Anneau décoratif, satiné



981754.042
Anneau décoratif, vert



981754.044
Anneau décoratif, vert



981754.052
Anneau décoratif, bleu



981754.054
Anneau décoratif, bleu



981754.062
Anneau décoratif, jaune



981754.064
Anneau décoratif, jaune



981757.002
Recouvrement en verre design décoratif IP54, clair



981757.004
Recouvrement en verre design décoratif IP54, clair



981757.012
Recouvrement en verre design décoratif IP54, satiné



981757.014
Recouvrement en verre design décoratif IP54, satiné



981757.022
Recouvrement en verre design décoratif IP54, Partiellement mat



981757.024
Recouvrement en verre design décoratif IP54, Partiellement mat



981757.032
Recouvrement en verre design décoratif IP54, Partiellement mat



981757.034
Recouvrement en verre design décoratif IP54, Partiellement mat



981895.002
Diffuseur en verre de sécurité (IP 54), clair



981895.004
Diffuseur en verre de sécurité (IP 54), clair



981895.012
Diffuseur en verre de sécurité (IP 54), satiné




981895.014
Diffuseur en verre de sécurité (IP 54), satiné



981895.022
Diffuseur en verre de sécurité (IP 54), centre satiné



981895.024
Diffuseur en verre de sécurité (IP 54), centre satiné



981895.032
Diffuseur en verre de sécurité (IP 54), Bord satiné



981895.034
Diffuseur en verre de sécurité (IP 54), Bord satiné



981896.002
Anneau décoratif, satiné

PASCALA round

901804.004.76 | Downlights à encastrer



981896.004
Anneau décoratif, satiné



981896.042
Anneau décoratif, vert



981896.044
Anneau décoratif, vert



981896.052
Anneau décoratif, bleu



981896.054
Anneau décoratif, bleu



981896.062
Anneau décoratif, jaune



981896.064
Anneau décoratif, jaune



981899.002
Recouvrement en verre design décoratif IP54, clair



981899.004
Recouvrement en verre design décoratif IP54, clair



981899.012
Recouvrement en verre design décoratif IP54, satiné



981899.014
Recouvrement en verre design décoratif IP54, satiné



981899.022
Recouvrement en verre design décoratif IP54, Partiellement mat



981899.024
Recouvrement en verre design décoratif IP54, Partiellement mat



981899.032
Recouvrement en verre design décoratif IP54, Partiellement mat



981899.034
Recouvrement en verre design décoratif IP54, Partiellement mat



982552.002
Cadre de recouvrement pour luminaires à encastrer