



FLAT POLYMERO IP44

221154.002.3.191 | Plafonniers et appliques

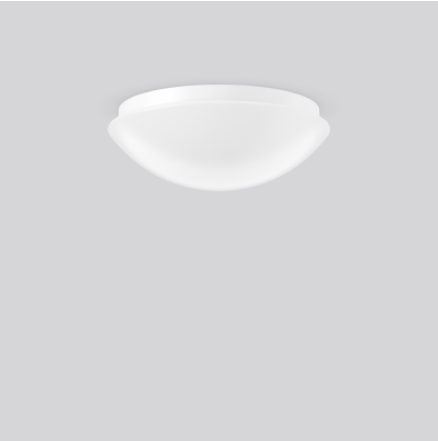

Plafonniers et appliques
4051859182924
D 420, H 150

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc

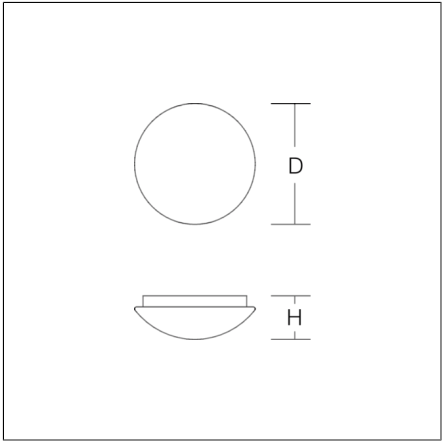

Luminaire apparent décoratif pour l'intérieur et l'extérieur. Armature en matière synthétique. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin. Fixation du diffuseur par système de ressorts. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Luminaire esclave. Uniquement en association avec le luminaire sur mât correspondant. IP 43 montage au plafond, IP 44 montage mural.

Données du produit

Diamètre D	420 mm
Hauteur H	150 mm
Poids	1.76 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	2000 lm
Puissance du système	21 W
Efficacité lumineuse	95 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	19,7
Angle de rayonnement	down 118° up 180°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	83
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Non nécessaire
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	87
Luminaires sur sécurité B16A	139
Luminaires sur sécurité C10A	87
Luminaires sur sécurité C16A	139
Courant d'appel / Temps d'allumage	0.1 A / 10000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 70 89 88 100
Degré de protection	IP 43 montage au plafond IP 44 montage mural
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK02
Température ambiante	25 °C
Marque de conformité	CE, EAC

FLAT POLYMERO IP44

221154.002.3.191 | Plafonniers et appliques



Pièces détachées



08-5146.012
Diffuseur de rechange