



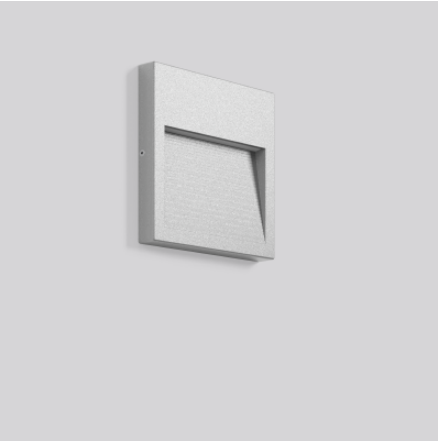

Luminarias de pared
4051859113812
L 200, B 200, H 24

Montaje en superficie de la pared
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

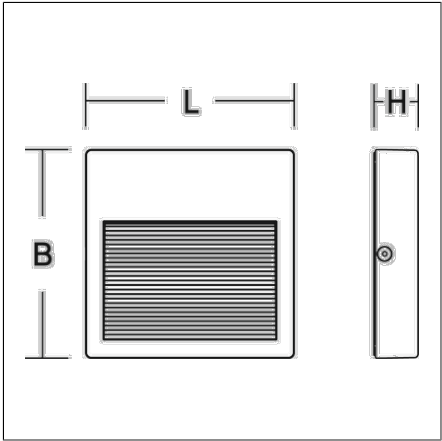

Luminarias planas de montaje en superficie, con LED, para iluminar superficies cercanas a la pared, p.ej. escalones o zonas de pasillo. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente a la corrosión. Tornillos de acero inoxidable. Difusor de vidrio ESG claro. Haz de luz asimétrico hacia abajo para iluminación amplia y homogénea. Con ajuste de las tolerancias en los orificios de taladro. Equipo incluido. Borne de hasta 1 x 3 x 1,5 mm², para línea de alimentación con Ø máx. 13 mm.

Datos del producto

Longitud L	200 mm
Anchura B	200 mm
Altura H	24 mm
Peso	710 g
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal	190 lm
Potencia de referencia	10 W
Rendimiento del sistema	19 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	30,9
Ángulo de apertura	47°/90°/0°/90°
Vida útil	50000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	80
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor
Controle	on/off
Tensión	100 - 240 V / 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	16
luminarias en el fusible B16A	27
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	27 A / 250 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	51 81 95 96 100
Tipo de protección	IP 65
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	960°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK09
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 40 °C
Marca de conformidad	CE, EAC