Omega Pro 2

92920674 OP2 4400-927-65 CKIT HX BC 3X12D

LED 48W OP2HHX12-VCT | CB | IEC EN 60598-1 RG 0 | IP20 IP40 | IK03 | CE | 650 °C | Ta 0 +35

Omega Pro 2

Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), hexagonale Komfortoptik. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Komplett inklusive VCT-Technologie (variable Farbtemperatur), stufenlos einstellbar von 2700 bis 6500 K, DT8., Farbwiedergabeindex min.: 90

Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm.

TLG_OMP2_F_RH_PDB.jpg

Abmessungen: 1247 x 309 x 57 mm
Leuchten Leistung: 48,2 W
Leuchten Lichtstrom: 4400 lm
Leuchten Lichtausbeute: 91 lm/W
Gewicht: 6,1 kg

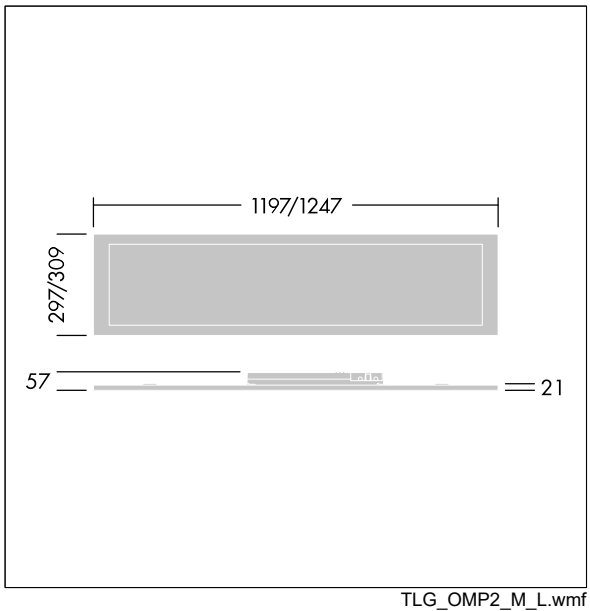

TLG_OMP2_M_L.wmf

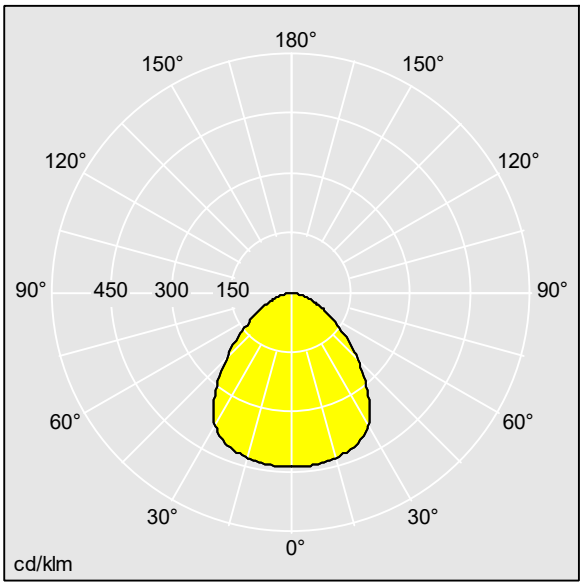

TLG_SP_0044615.ldt

Lampenposition: STD - Standard
Lichtquelle: LED
Leuchten Lichtstrom*: 4400 lm
Leuchten Lichtausbeute*: 91 lm/W
Farbwiedergabeindex min.: 90
Farborttoleranz (initial MacAdam): 3
Mittlere Bemessungslebensdauer*:
L90 50000 h bei 25 °C
Betriebsgerät: 1x LED_DRV Tridonic LCA

Leuchten Leistung*: 48,2 W Leistungsfaktor = 0,97
Standby Leistung*: 0,2 W
Steuerung: BC dimmbar bis 10%
Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x
Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz
Funk Sendeleistung: +4dBm
Wartungskategorie CIE 97: D - Geschlossen IP2X
Eta: 1,00 Eta oben: 0,00 Eta unten: 1,00

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting