TRIONA rectangle

312732.0031.1.76 | Luminaires suspendus

Luminaires suspendus
4051859968481
L 1560, B 350, H 52

suspension
anthracite métallisé (DB703)

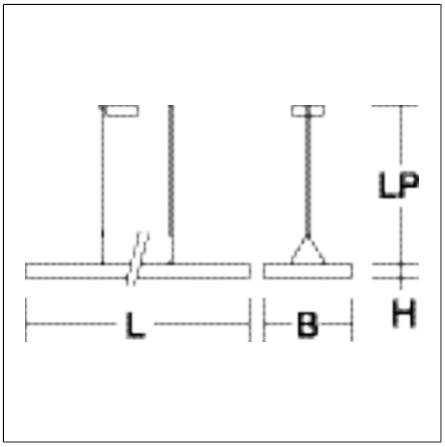

Luminaire de surface suspendu LED rectangulaire décoratif. Cadre plat sans jonctions extrudé aluminium profilé traité époxy. Couvercle en tôle d'acier traité époxy. Cache-piton en aluminium traité époxy. Éclairage direct par diffuseur en matière synthétique anti-jaunissement (PMMA) microprismatique.Éclairage indirect par le diffuseur en affleurement en matière synthétique mat satiné. Technologie rétro-éclairage LED pour un éclairage homogène sur toute la surface émettrice de lumière. Éclairage direct 60%, indirect 40%. Suspension par câble en 2 points réglable en hauteur en continu. Simplicité de montage grâce à un câble de suspension transparent, raccourcissable et baldaquin à fixation magnétique. Appareillage intégré. DALI variable. Convient pour le câblage traversant.

Données du produit

Longueur L	**1560 mm**
Largeur B	**350 mm**
Hauteur H	**52 mm**
Longueur de suspension LP	**1200 mm**
Poids	**15 kg**
Source de lumière	**LED**
Température de couleur	**#4000 K | #4000 K**
Flux lumineux utile	**13500 lm**
Puissance du système	**106 W**
Efficacité lumineuse	**127 lm/W**
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	**16,6**
Angle de rayonnement	**down 93°/94° up 97°/107°**
Durée de vie	**50000 h (L80/B10)**
Indice de rendu des couleurs (CRI)	**80**
Tolérance de couleur	**3**
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	**Groupe de risque 1**
Appareillage	**Convertisseur dimmable**
Contrôle	**DALI**
Tension	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Luminaires sur sécurité B10A	**12**
Luminaires sur sécurité B16A	**20**
Luminaires sur sécurité C10A	**21**
Luminaires sur sécurité C16A	**33**
Courant d'appel / Temps d'allumage	**20 A / 200 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**60 87 97 60 100**
Degré de protection	**IP 20**
Classe de protection	**I**
Test au fil incandescent	**650 °C**
Résistance aux chocs	**IK03**
Température ambiante	**-20 °C ... + 35 °C**
Marque de conformité	**CE**