




Plafonniers et appliques
4051859099260
D 360, H 100

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc

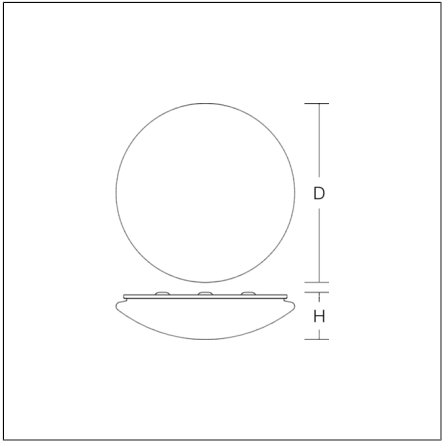

Luminaire apparent rond décoratif. Armature en métal traité époxy. Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin, résistant aux chocs. Fixation du diffuseur par technique de fermeture brevetée (fermeture à pression). Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale.

Données du produit

Diamètre D	360 mm
Hauteur H	100 mm
Poids	1.26 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	1150 lm
Puissance du système	12 W
Efficacité lumineuse	96 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	18,5
Angle de rayonnement	down 115° up 180°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	83
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	Découpage de début de phase/de fin de phase
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	136
Luminaires sur sécurité B16A	218
Luminaires sur sécurité C10A	136
Luminaires sur sécurité C16A	218
Courant d'appel / Temps d'allumage	0.15 A / 300 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 73 91 89 100
Degré de protection	IP 40
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	850°C
Résistance aux chocs	IK10
Température ambiante	25 °C
Marque de conformité	CE, EAC

Accessoires



981804.004
Anneau décoratif, argent




981804.0042
Anneau décoratif, nickel

FLAT POLYMERO

311945.002.2 | Plafonniers et appliques



Pièces détachées



08-311161.032
Diffuseur de rechange