

Tehnisko datu lapa

Universālā kontaktspaiļe, 2 polu

Preces Nr. 2054450



Sertificēts atb. EN 60998

Spaiļes bez skrūvēm elektrības vadu savienošanai. Iespējams izvēlēties gan elastīgos, daudzdzīslu, gan stingros vadus.

Izmantojot stingros vadus, atvienošanas svira nav jāatver. Vadu var iespraust tieši spaiļē.

Lai izvilkto vadu, tikai jāpaceļ atvienošanas svira. Tādējādi vadu var viegli izvilkēt.

Nominālais šķērssgriezuma laukums:

2 x 0,2-2,5 mm² daudzdzīslu vadi / viendzīslas vadi

Nominālais spriegums 450 V

Nominālā strāva 24 A

Izolācijas noņemšanas garums: 9 mm (+1 mm)

Pārbaudes atvere: fāžu regulators un tausts (maks. Ø 2 mm) ir ērti pieejami spaiļes virspusē

Maks. pieļaujamā vides temperatūra atb. EN 60998: 85 °C.




PC Polikarbonāts

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produkta papildus teksta norādījumi | Tehniskie dati UL (ASV) Nominālais spriegums 300 V Piespiešanas diapazons AWG 24-12 Vides temp. maks. 105 °C |
|-------------------------------------|---|

Pamatdati

| | |
|------------------------|------------------------|
| Art.-Nr. | 2054450 |
| Tips | 61 225 FL |
| Dimensija | 0,2-2,5mm ² |
| Krāsa | caurspīdīgs |
| Materiāls | Polikarbonāts |
| Materiāla saīsinājums | PC |
| Mazākā VK vienība (VG) | 100 gab. |
| Svars | 0,20 kg/100 gab. |

Tehniskie dati

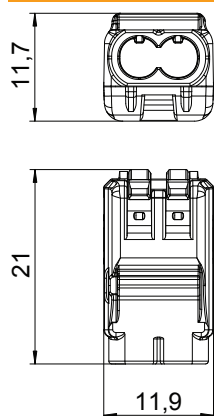

| | |
|---|---|
| Garums | 11,90 mm |
| Platums | 21,00 mm |
| Augstums | 11,70 mm |
| Pievienojams vada skersgriezums, viendzīslas | 0,20 - 2,50 mm ² |
| Pievienojams vada skersgriezums, vairāku dzīslu | 0,20 - 2,50 mm ² |
| Pieslēguma diametrs, vairākdzīslu | 0,20 - 2,50 mm ² |
| Klemmes daudzums | 2 |
| ugunsizturīgs | atb. VDE 0471/DIN 695, 2-1 daļai, pārbaudes temperatūra 850°C |
| Piemērots elastīgiem vadiem | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Piemērots viendzīslas kabelim | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Piemērots vairākdzīslu vadiem | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Izolācijas materiāls | Termoplasts |
| Maks. kabeļu šķērssgriezuma laukums | 2,50 mm ² |
| Ar vadības svīrām | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nominālais diametrs | 0,20 - 2,50 mm ² |
| Nominālais spriegums | 450,00 V |
| Nominālā strāva | 24,00 A |
| Polu skaits | 1 |

Tehnisko datu lapa

Universālā kontaktpaile, 2 polu

Preces Nr. 2054450



Tehniskie dati

| | |
|-------------------------------------|---|
| Šķērsgriezums | 2 x 0,2-2,5 mm ² daudzdzislu vadi / viendziskas vadi mm ² |
| Izmantošanas temperatūras diapazons | -5,00 - 85,00 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra | T 85 °C |