



FLAT POLYMERO IP44

221153.002.2.191 | Plafonniers et appliques

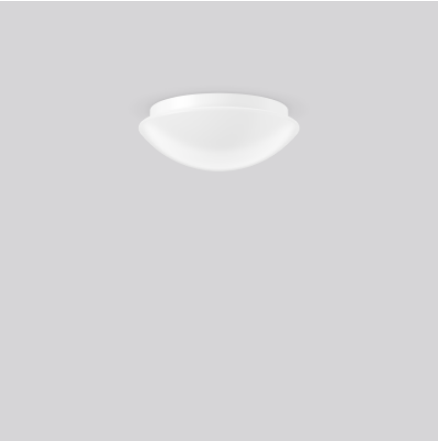

Plafonniers et appliques
4051859182962
D 305, H 115

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc

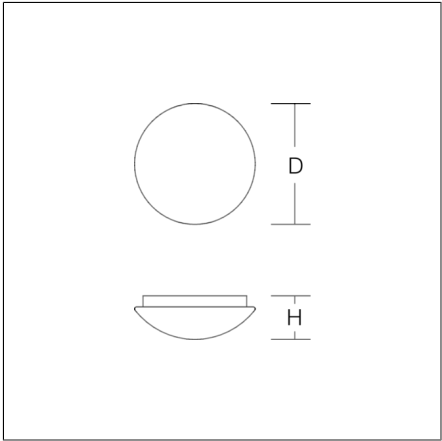

Luminaire apparent décoratif pour l'intérieur et l'extérieur. Armature en matière synthétique. Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin, résistant aux chocs. Fixation du diffuseur par système de ressorts. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Luminaire esclave. Uniquement en association avec le luminaire sur mât correspondant. IP 43 montage au plafond, IP 44 montage mural.

Données du produit

Diamètre D	305 mm
Hauteur H	115 mm
Poids	1.45 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	1350 lm
Puissance du système	13 W
Efficacité lumineuse	104 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	20,7
Angle de rayonnement	down 118° up 180°
Durée de vie	50000 h (L80/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	83
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Non nécessaire
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	135
Luminaires sur sécurité B16A	217
Luminaires sur sécurité C10A	135
Luminaires sur sécurité C16A	217
Courant d'appel / Temps d'allumage	0.1 A / 10000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 71 89 90 100
Degré de protection	IP 43 montage au plafond IP 44 montage mural
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	850°C
Résistance aux chocs	IK10
Température ambiante	25 °C
Marque de conformité	CE, EAC

FLAT POLYMERO IP44

221153.002.2.191 | Plafonniers et appliques



Pièces détachées



08-5145.032
Diffuseur de rechange