


LIGHT CASE

921685.002.76 | Klokarmaturen



Klokarmaturen
4051859699811
L 544, B 397, H 110

Universele montage
wit

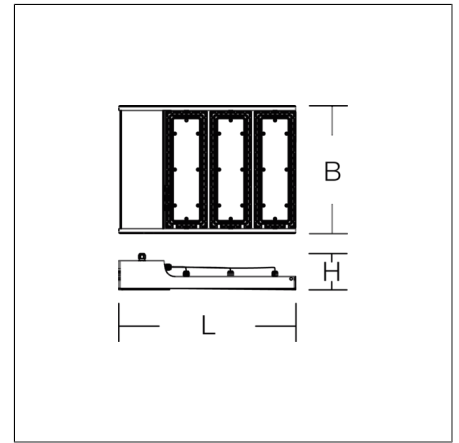

Platte halstraler voor ketting- of kabelophanging met 3 zwenkbare LED-modules. Behuizing spuitgietaluminium en plaatstaal gepoedercoat. Geperfectioneerd thermomanagement dankzij speciaal design van de armatuur. 'Zelfreinigend' koelelement voor constante warmteafvoer. Afdekking kunststof (polycarbonaat, slagvast) met geïntegreerd vierrijig lenzenstelsel. LED-modules $\pm 30^\circ$ zwenkbaar voor optimale verlichting. CLO regeling voor gelijkblijvend lichtvermogen over de hele levensduur. Standaard geleverd met haak om een kabel of ketting aan te hangen (te leveren door de installateur). Met 5-polige aansluitkabel (1,5 m). Op aanvraag met geïntegreerde bewegingsmelder en lichtsensor voor daglichtregeling. Balbestendig volgens DIN 18032-03 (uitgezonderd pendelafhanging via stalen kabel). Armatuur met een beperkte oppervlaktetemperatuur conform NEN EN 60598-2-24 voor de toepassing in een omgeving waar rekening moet worden gehouden met de afzetting van geleidend stof op de armaturen.

Productgegevens

Lengte L	544 mm
Breedte B	397 mm
Hoogte H	110 mm
Gewicht	10.1 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	26700 lm
Systeemvermogen	168 W
Armatuur efficiëntie	159 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	24,3
Uitstralingshoek	80°/81°
Levensduur	60000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	5
Armaturen aan zekering B16A	8
Armaturen aan zekering C10A	8
Armaturen aan zekering C16A	13
Inschakelstroom / Inschakeltijd	15.3 A / 61 μ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	81 98 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK05
Omgevingstemperatuur	-30 °C ... + 55 °C
Veiligheidsmarkering	Balvast conform DIN 18032-03.
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



982642.000
Pendelmontage - Draadpendelset



982689.002
Montagetoehoren voor pendelset



982691.002
Plafond- en wandhouder



982642.010
Pendelmontage - Kettingpendelset



982690.002
Wandhouder