RING OF FIRE
311570.004.1.730 | Pendelleuchten

Pendelleuchten
4051859258292
D 690, H 81

Pendel
aluminium, eloxiert

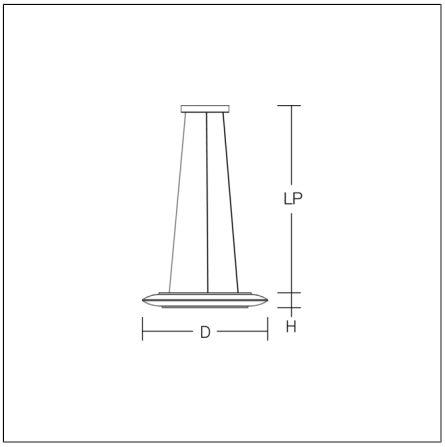

Eine in dieser Form einzigartige Pendelleuchte mit elliptischem Glas. Tragender Ring Aluminium eloxiert. Baldachin Aluminium eloxiert. Mundgeblasenes Opalglas seidenmatt. Geeignet für Pendel. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. Bei Pendellängen bis 2 m erfolgt die Stromführung über Seilpendel. Ab 2 m Pendellänge muss die Stromführung über eine separate Zuleitung erfolgen. Betriebsgerät im Baldachin integriert. Mit Casambi smart+free Bluetooth® Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar.

Produktdaten

Durchmesser D	**690 mm**
Höhe H	**81 mm**
Pendellänge LP	**500-1200 mm**
Gewicht	**7.28 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**4000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**4150 lm**
Bemessungsleistung	**37 W**
Systemeffizienz	**112 lm/W**
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	**22,6**
Ausstrahlwinkel	**down 114°** **up 113°**
Lebensdauer	**50000 h (L80/B50)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**3**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter dimmbar**
Steuerung	**smart+free (Bluetooth)**
Spannung	**220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**12**
Leuchten an Sicherung B16A	**20**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**30 A / 200 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**43 73 90 55 100**
Schutzart	**IP 20**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**960°C - 30 Sekunden**
Schlagfestigkeit	**IK02**
Umgebungstemperatur	**25 °C**
Konformitätszeichen	**CE, EAC**

Ersatzteile

05-1936.002
Ersatzglas

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 23.09.2024