


PASCALA round

901804.002 | Downlights empotrables



Downlights empotrables
4051859918394
D 241, H 2

Montaje empotrado en techo
blanco tráfico mate (RAL 9016)

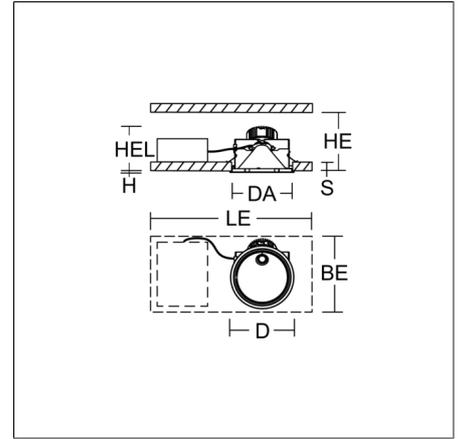

Downlight empotrable de alta calidad.. Soporte de chapa de acero, galvanizado. Anillo interior y exterior de aluminio inyectado. Corona brillante, gracias al anillo de aluminio inyectado de diseño especial como cierre del reflector.. Material del reflector: MIRO-SILVER® con una reflexión de luz de 98%. Construcción redonda patentada, perfilada en cono truncado. MultiLumen: 16 niveles lumínicos pueden fijarse en obra, con pasos de 200 lm aprox. usando un interruptor en el convertidor. Montaje sin herramientas mediante fijación por muelles. Apto para cableado de paso con accesorio disponible por separado. Disponible como accesorio: caja para cableado de paso, 5 polos. Accesorios posibles - solicitar por separado: Amplia variedad de discos accesorios, que se pueden montar posteriormente sin herramienta. Difusor para IP 54.

Datos del producto

Diámetro D	241 mm
Altura H	2 mm
Diámetro de empotrado DA	228 mm
Altura de empotramiento de la luminaria HEL	172 mm
Grosor de techo S	6-35 mm
Espacio de instalación longitud LE	340 mm
Espacio de instalación anchura BE	540 mm
Espacio de instalación altura HE	175 mm
Peso	1.1 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal	1700 lm 2650 lm 3500 lm 5000 lm
Potencia de referencia	11 W 19 W 26 W 39 W
Rendimiento del sistema	128 lm/W 135 lm/W 139 lm/W 155 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	28,1 29,7 30,6 31,9
Ángulo de apertura	50°/31°/0°/31°
Vida útil	50000 h (L90/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	92
Tolerancia cromática	2
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor
Controle	on/off
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	31
luminarias en el fusible B16A	50
luminarias en el fusible C10A	52
luminarias en el fusible C16A	85
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	5 A / 50 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	74 99 100 100 100
Tipo de protección	IP 20
Clase de protección	II
Ensayo del hilo incandescente	850 °C
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 25 °C
Marcas de seguridad	No cubra la luminaria empotrada.
Marca de conformidad	CE, EAC

Accesorio



981753.002
Difusor IP54, claro



981753.004
Difusor IP54, claro



981753.012
Difusor IP54, satinado



981753.014
Difusor IP54, satinado



981753.022
Difusor IP54, parte central satinada



981753.024
Difusor IP54, parte central satinada



981753.032
Difusor IP54, Borde satinado



981753.034
Difusor IP54, Borde satinado

PASCALA round

901804.002 | Downlights empotrables

	981758.002 Pantallas decorativas suspendidas, satinado		981758.010 Pantallas decorativas suspendidas, parte central satinada
	981758.020 Pantallas decorativas suspendidas, Borde satinado		981754.002 Anillo decorativo, satinado
	981754.004 Anillo decorativo, satinado		981754.042 Anillo decorativo, verde
	981754.044 Anillo decorativo, verde		981754.052 Anillo decorativo, azul
	981754.054 Anillo decorativo, azul		981754.062 Anillo decorativo, amarillo
	981754.064 Anillo decorativo, amarillo		981757.002 Difusor de vidrio decorativo de diseño, IP54, claro
	981757.004 Difusor de vidrio decorativo de diseño, IP54, claro		981757.012 Difusor de vidrio decorativo de diseño, IP54, satinado
	981757.014 Difusor de vidrio decorativo de diseño, IP54, satinado		981757.022 Difusor de vidrio decorativo de diseño, IP54, parcialmente mate
	981757.024 Difusor de vidrio decorativo de diseño, IP54, parcialmente mate		981757.032 Difusor de vidrio decorativo de diseño, IP54, parcialmente mate
	981757.034 Difusor de vidrio decorativo de diseño, IP54, parcialmente mate		981895.002 Vidrio de seguridad (IP 54), claro
	981895.004 Vidrio de seguridad (IP 54), claro		981895.012 Vidrio de seguridad (IP 54), satinado
	981895.014 Vidrio de seguridad (IP 54), satinado		981895.022 Vidrio de seguridad (IP 54), parte central satinada
	981895.024 Vidrio de seguridad (IP 54), parte central satinada		981895.032 Vidrio de seguridad (IP 54), Borde satinado
	981895.034 Vidrio de seguridad (IP 54), Borde satinado		981896.002 Anillo decorativo, satinado

PASCALA round

901804.002 | Downlights empotrables




981896.004
Anillo decorativo, satinado



981896.042
Anillo decorativo, verde




981896.044
Anillo decorativo, verde



981896.052
Anillo decorativo, azul



981896.054
Anillo decorativo, azul



981896.062
Anillo decorativo, amarillo




981896.064
Anillo decorativo, amarillo



981899.002
Difusor de vidrio decorativo de diseño, IP54, claro



981899.004
Difusor de vidrio decorativo de diseño, IP54, claro



981899.012
Difusor de vidrio decorativo de diseño, IP54, satinado



981899.014
Difusor de vidrio decorativo de diseño, IP54, satinado



981899.022
Difusor de vidrio decorativo de diseño, IP54, parcialmente mate



981899.024
Difusor de vidrio decorativo de diseño, IP54, parcialmente mate



981899.032
Difusor de vidrio decorativo de diseño, IP54, parcialmente mate



981899.034
Difusor de vidrio decorativo de diseño, IP54, parcialmente mate



982703.002
Caja para cableado de paso



982552.002
Marco de saneamiento para luminarias empotrables