


FLAT POLYMERO KREIS

311611.002.5 | Plafond- en wandarmaturen



Plafond- en wandarmaturen
4051859066712
D 460, H 93

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

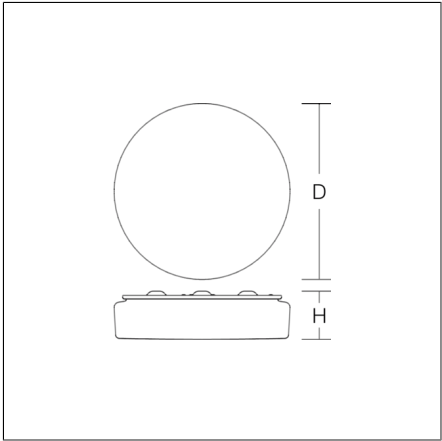

Decoratieve ronde aanbouwarmatuur. Behuizing metaal gepoederlakt. Diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Bevestiging van de diffusor d.m.v geotrooieerde sluittechniek (druksluiting). Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage.

Productgegevens

Diameter D	460 mm
Hoogte H	93 mm
Gewicht	2.03 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	2050 lm
Systeemvermogen	19 W
Armatuur efficiëntie	108 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	19
Uitstralingshoek	down 124° up 180°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	4
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	31
Armaturen aan zekering B16A	50
Armaturen aan zekering C10A	52
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 72 91 85 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Onderdelen



08-311600.002
Reserveaafscherming