


QM26EPXLPCQ5



Opto-sensor – retro-reflectieve sensor met polarisatiefilter

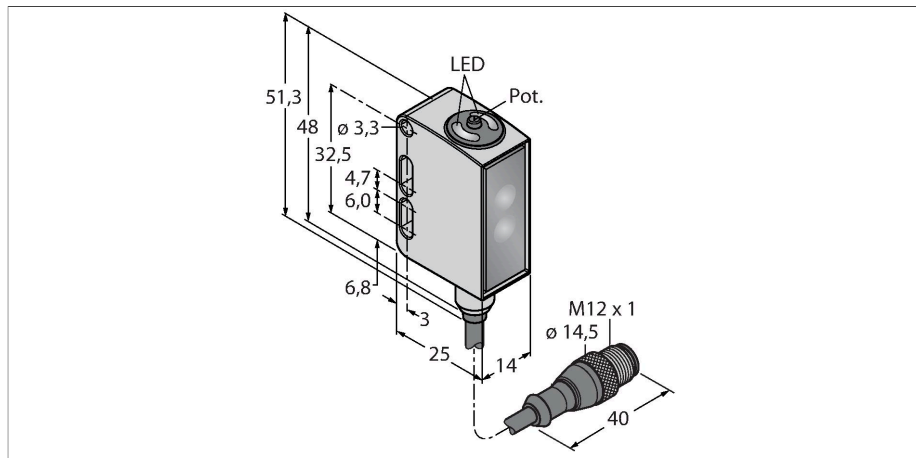

Kenmerken

- reikwijdte: 5-800mm
- reikwijdte: 5-800mm
- reikwijdte: 5-800mm

Aansluitschema



Technische gegevens

Type	QM26EPXLPCQ5
Identnr.	3028727
Optische Gegevens	
Functie	Retro-reflectieve sensor
Bedrijfsmodus	Gepolariseerd (coaxiaal)
reflector meegeleverd:	neen
Lichtsoort	rood gepolariseerd
Golflengte	620 nm
Reikwijdte	5...2600 mm
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	10...30 VDC
Restriimpelspanning	< 10 % U _{ss}
Eigen stroomopname	≤ 20 mA
Kortsluitbeveiliging	Ja
Ompoolbeveiliging	Ja
Uitgangsfunctie	N.O., donkerschakelend, PNP
Stroomuitgang	100 mA
Schakelfrequentie	2 kHz
Inschakelfoutimpulsonderdrukking	≤ 300 ms
Aansprektijd typisch	< 0.5 ms
Instelmogelijkheid	Drukknop Remote-Teach
Mechanische gegevens	
Bouwworm	Rechthoekig, QM26
Afmetingen	15.3 x 14 x 32.6 mm
Materiaal behuizing	metaal, Roestvast staal, grijs
Lens	acryl, PMMA


Technische gegevens

Elektrische aansluiting	Kabel met connector, M12 × 1, 0.15 m, PVC
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	-30...+70 °C
Beschermingsgraad	IP69
Bijzondere kenmerken	Chemisch resistent Detectie transparante objecten Wash down Bestand tegen chemicaliën
Bedrijfsspanningsindicatie	LED, groen
Schakeltoestandsindicatie	LED, geel
Weergave van de functiereserve	LED, geel, knipperend
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus gelisted, ECOLAB

Toebehoren

SMBLSTDQ26	3018180	SMBLSTQ26	3019506
montagebeugel, roestvaststaal, haaks, geschikt voor bouwvorm Q26		montagebeugel, roestvaststaal, geschikt voor bouwvorm Q26	

Toebehoren

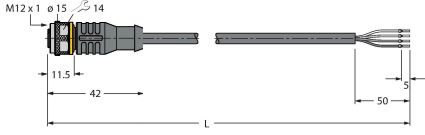Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	aansluitkabel, M12-connector, recht, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	aansluitkabel, M12-connector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com