


PLANOX ECO

672579.009.07 | Gecombineerde armaturen voor vluchtwegverlichting



Plafond- en wandarmaturen
4051859817727
L 1649, B 61, H 50

Plafondmontage (opbouw), pendelmontage,
Wandmontage
grijs

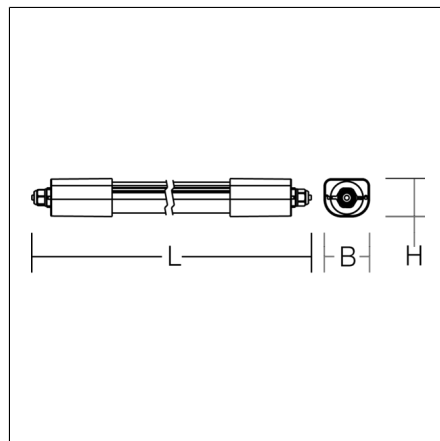

Armatuur voor vochtige ruimten met slanke en vlakke behuizing. Zijdelen kunststof grijs polycarbonaat, slagvast. Diffusor van kunststof (polycarbonaat), opaal, slagvast. Geëxtrudeerd diffusor, prismatische binnenkant en UV-bestendig. Lichtverdeling symmetrisch. Homogene verlichting. Zijdelingse verlichting naar achter. Eenvoudige installatie door middel van beweeglijke beugels, ideaal voor de vervanging van bestaande verlichtingstoestellen. Plafondmontagebeugel van roestvrij staal en triangelbeugel voor pendelmontage bij de levering inbegrepen. Decentraal noodvoedingssysteem met automatische zelftest en terugmelding via DALI-bus uitsluitend aan het RZB-DALI-bewakingssysteem.

Productgegevens

Type noodverlichting	Decentrale batterijsysteem
Bewaking	DALI-Sibe
Accu	LiFePO4
Bedrijfsduur	3 h
Schakelwijze	permanente schakeling
Lengte L	1649 mm
Breedte B	61 mm
Hoogte H	50 mm
Gewicht	1993 g
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	4950 lm 7150 lm
Systeemvermogen, netvoeding	33 W 49 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	440 lm
Armatuur efficiëntie	146 lm/W 150 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	24,8 26,1
Uitstralingshoek	down 180°/111° up 180°/90° 180°/84°
Levensduur	50000 h
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	35
Armaturen aan zekering B16A	57
Armaturen aan zekering C10A	35
Armaturen aan zekering C16A	57
Inschakelstroom / Inschakeltijd	/ 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	36 64 86 78 100
Beschermingsgraad	IP 66
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK08
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	5 °C ... + 35 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	5 °C ... + 35 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

PLANOX ECO

672579.009.07 | Gecombineerde armaturen voor vluchtwegverlichting



Toebehoren



983066.000
Pendelophanging