


CENTRYXX W IP65plus

672548.002 | Stand-by armaturen voor vluchtwegverlichting



Wandarmaturen
4051859869009
L 117, B 190, H 190

Wandmontage
wit

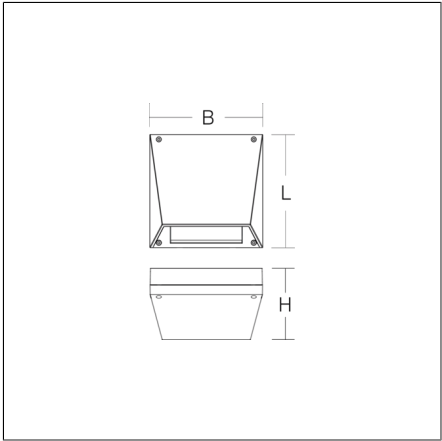

Wandarmatuur voor vluchtwegverlichting. Behuizing spuitgietaluminium gepoedercoat. Met kunststof lenzen voor vluchtwegverlichting. Driver ingebouwd. Decentraal noodvoedingssysteem met automatische zelftest.

Productgegevens

Type noodverlichting	Decentrale batterijsysteem
Bewaking	Autotest
Accu	NiMh
Bedrijfsduur	3 h
Schakelwijze	Stand-by schakeling
Lengte L	117 mm
Breedte B	190 mm
Hoogte H	190 mm
Gewicht	2.1 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	6500 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	320 lm
Systeemvermogen, netvoeding	6,2 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	350 lm
Armatuur efficiëntie	52 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	43,2
Uitstralingshoek	down 87°/78°/18°/78° up 90°/90°/0°/90°
Kleurweergave-index CRI	70
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	230 V / 50 Hz, 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	27 55 84 93 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK07
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	-5 °C ... + 30 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	0 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE