


MEGA LATERNE R

621107.0031.19 | Wandarmaturen



Wandarmaturen
4051859942764
L 160, B 115, H 338

Wandmontage
antraciet metallic (DB703)

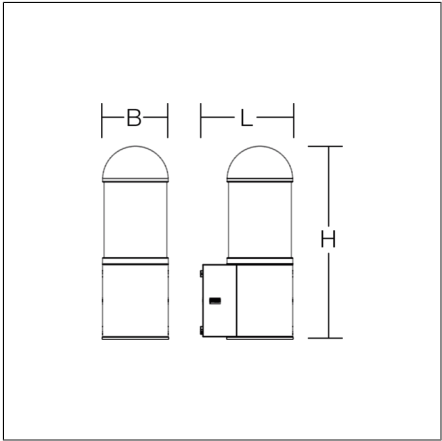

Decoratieve wandarmatuur met innovatief behuizingsconcept en hoogwaardige LED-optiek. Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Afdekking van gepoedercoat spuitgietaluminium met opale cilinder (glas). Wandbevestiging buiten het afgedichte gedeelte met compensatie van de tolerantie bij de boorgaten. Schroefloze armatuurbevestiging door middel van het RZB Gravalock®-systeem. Aansluitdoos aan sokkel max. 2 x 3 x 2,5 mm² als doorvoerbedrading. Met geïntegreerde bewegingsmelder en lichtsensoren. Parameters van de bewegingsmelder (wandmontage tot 2,5 m): HF-melder 5,8 GHz met geïntegreerde corridor-functie. Detectiehoek 30°-150°. Detectiebereik tot 6 m radiaal, afhankelijk van montagehoogte. Wachtijd, daglichtdrempel en gevoeligheid instelbaar via app. Sensoren via Bluetooth® koppelbaar.

Productgegevens

Lengte L	160 mm
Breedte B	115 mm
Hoogte H	338 mm
Gewicht	3.1 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	460 lm
Systeemvermogen	10 W
Armatuur efficiëntie	46 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	20,1
Uitstralingshoek	down 180° up 180°
Levensduur	60000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	Sensoriek
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	39
Armaturen aan zekering B16A	63
Armaturen aan zekering C10A	63
Armaturen aan zekering C16A	100
Inschakelstroom / Inschakeltijd	8 A / 5 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	11 35 66 50 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960 °C
Slagvastheid	IK04
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

MEGA LATERNE R

621107.0031.19 | Wandarmaturen



Onderdelen



982262.0131
Armatuurkop, antraciet