

# Axyl Glow

96701305 AXYL GLOW S U/D 2L930 WB RD ANT


THORN

LED 5W AXYL\_GLOW\_2S\_930 IP65 IK06  


## Axyl Glow

Axyl Glow, eine architektonische Wand-Anbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, 2 Lichtaustrittsöffnungen breitstrahlend nach oben und unten. Schutzklasse III.. DALI-2 dimmbar Extern LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K...


Abmessungen: 60 x 200 x 72 mm  
Leuchten Leistung: 5,4 W  
Leuchten Lichtstrom: 190 lm  
Leuchten Lichtausbeute: 35 lm/W  
Gewicht: 1,4 kg

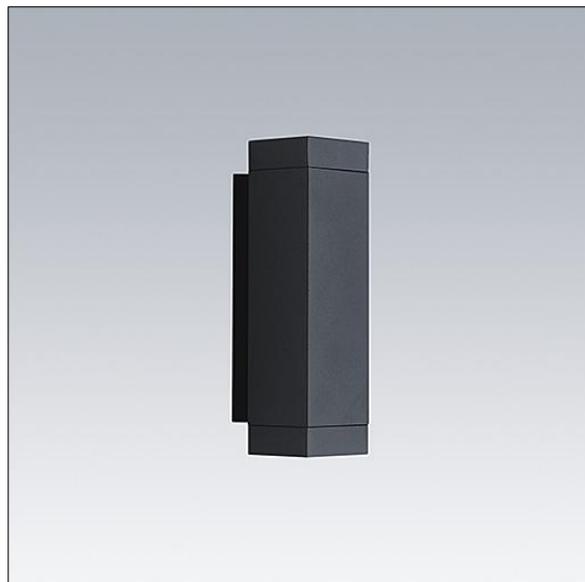

TLG\_AXYL\_F\_GLOW\_S\_ANT.jpg

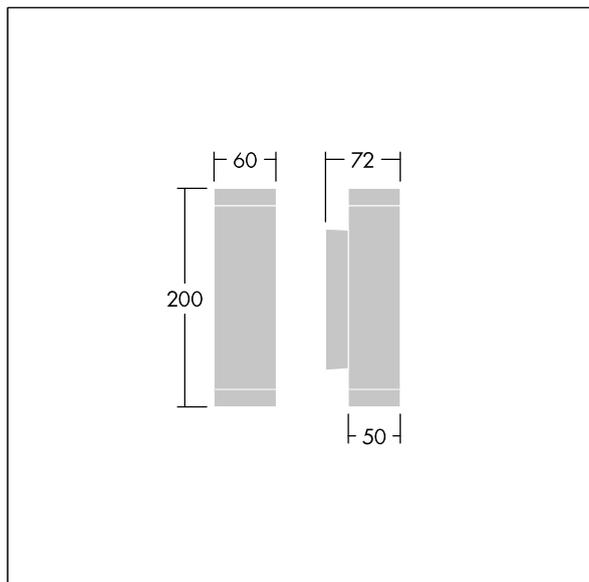

TLG\_AXYL\_M\_GLOW\_S\_UD.wmf

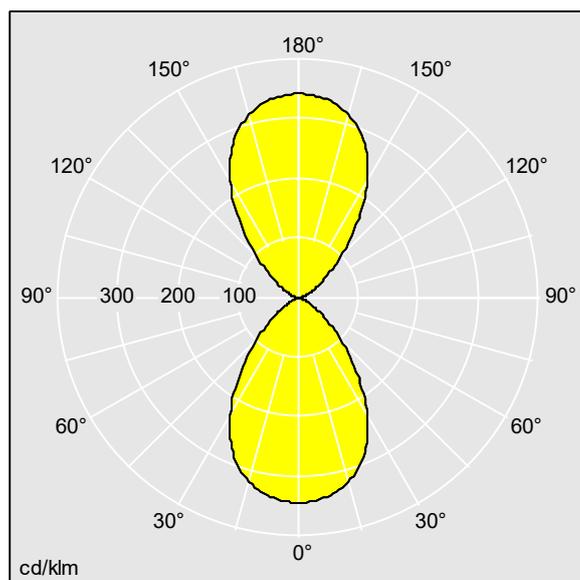

96701305.ltd

Lampenposition: STD - Standard  
Lichtquelle: LED  
Leuchten Lichtstrom\*: 190 lm  
Leuchten Lichtausbeute\*: 35 lm/W  
Farbwiedergabeindex min.: 90  
Ähnlichste Farbtemperatur\*: 3000 Kelvin

Farbortoleranz (initial MacAdam): 3  
Bemessungslebensdauer (B10)\*:  
L80 70000 h bei 25 °C  
Betriebsgerät: 0x LED\_DRV  
Leuchten Leistung\*: 5,4 W Leistungsfaktor = 0,54  
Steuerung: Dali2Dim  
Eta: 1,00 Eta oben: 0,50 Eta unten: 0,50

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von  $\pm 10\%$ . Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting