




Pollerleuchten  
4051859939481  
D 179, H 1200  
  
Stand  
anthrazit metallic (DB703)

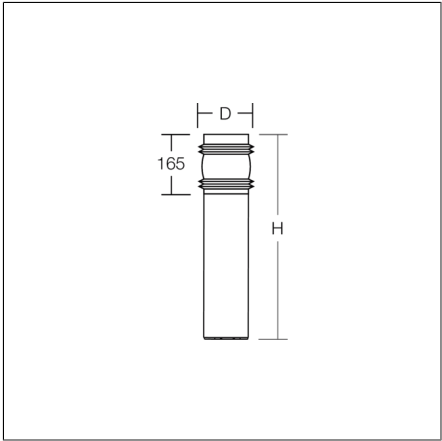

Klassische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr Ø 156 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Seewasserbeständige Beschichtung. Mundgeblasenes Leuchtenglas klar in Gürtellinsenform. Ein Lichtleiterstab aus hochtransparentem Kunststoff (PMMA) mit gelasierter optischer Struktur lenkt das Licht in die Horizontale um und sorgt so für eine gleichmäßige Ausleuchtung und optimierte Lichtverteilung am Boden. Der robuste Befestigungssockel aus Edelstahl sorgt für sicheren Stand. Langlöcher im Sockel zur nachträglichen, einfachen Ausrichtung der Leuchte. Anschlussdose am Sockel max. 2 x 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung. Mit Casambi smart+free Bluetooth® Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar.

Produktdaten

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Durchmesser D                             | 179 mm                     |
| Höhe H                                    | 1200 mm                    |
| Gewicht                                   | 8.1 kg                     |
| Lichtquelle                               | LED                        |
| Farbtemperatur                            | 3000 K                     |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 920 lm                     |
| Bemessungsleistung                        | 18 W                       |
| Systemeffizienz                           | 51 lm/W                    |
| Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)      | 19,4                       |
| Ausstrahlwinkel                           | down 180°<br>up 180°       |
| Lebensdauer                               | 60000 h (L80/B50)          |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                         |
| Farbkonsistenz                            | 3                          |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1             |
| Betriebsgerät                             | Konverter dimmbar          |
| Steuerung                                 | smart+free (Bluetooth)     |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 5 A / 50 µs                |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 12 34 61 42 100            |
| Schutzart                                 | IP 65                      |
| Schutzklasse                              | I                          |
| Glühdrahtprüfung                          | 650 °C                     |
| Schlagfestigkeit                          | IK05                       |
| Umgebungstemperatur                       | -20 °C ... + 40 °C         |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                    |

Zubehör



982155.000  
Zubehör für Erdmontage

# MEGA GÜRTELLINSE

611969.0031.730 | Pollerleuchten



## Ersatzteile



981142.0131  
Ersatzglas