



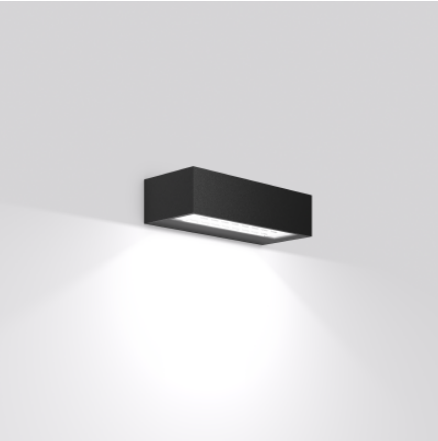

Wandarmaturen
4051859929857
L 303, B 130, H 79

Wandmontage
antraciet metallic (DB703)

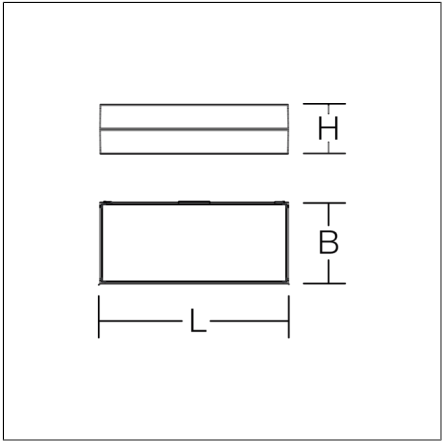

Architecturale wandarmatuur voor het verlichten van gebieden dicht bij gebouwen. Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zee-waterbestendig gepoedercoat. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Afdekking enkel veiligheidsglas helder, rand bedrukt. Vervangbare LED volgens Zhaga®-standaard. Asymmetrische, bandvormige lichtverdeling voor smalle wegen. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steeksysteem. Bevestiging buiten het afgedichte gedeelte met compensatie van de tolerantie bij de boorgaten. Armatuur kan in elke brandpuntspositie worden gemonteerd. Converter ingebouwd. Geschikt voor doorvoerbedrading.

Productgegevens

Lengte L	303 mm
Breedte B	130 mm
Hoogte H	79 mm
Gewicht	4.25 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	4700 lm
Systeemvermogen	32 W
Armatuur efficiëntie	147 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	37,8
Uitstralingshoek	42°/70°/5°/70°
Levensduur	100000 h (L90/B50)
Kleurweergave-index CRI	70
Kleurtolerantie	5
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	21
Armaturen aan zekering B16A	34
Armaturen aan zekering C10A	35
Armaturen aan zekering C16A	57
Inschakelstroom / Inschakeltijd	18 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	44 79 98 100 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK04
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 45 °C
Conformiteitsmerkten	CE, EAC