


TX-MOVE

901735.004.1.76 | Inbouwspots



Inbouwspots
4051859935247
L 597, B 190, H 39

Inlegarmatuur
zilver, mat (ca. RAL 9006)

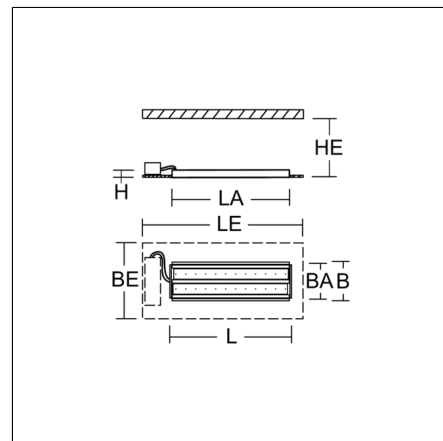

Einlege/Einbau-Flächenstrahler. Behuizing plaatstaal gepoedercoat. 2x90° verticaal zwenkbaar. Uiterst efficiënte LED-units met vlakke opalen afdekking uit niet vergelende PMMA. Lichtuittreding symmetrisch breedstralend. Geschikt voor het inleggen in roosterplafondmodules 600. Inclusief aangesloten bedrijfsapparaat in aparte apparaatbox. Geschikt voor doorvoerbedrading. Multilumen: De lumenstroom is instelbaar in 3 niveaus. Toebehoren: Inbouwraam voor montage in verlaagde plafonds. Milieuvriendelijk en hulpbronnen besparend dankzij vervangbare exemplaren en recycleerbare componenten.

Productgegevens

Lengte L	597 mm
Breedte B	190 mm
Hoogte H	39 mm
Inbouw lengte LA	578 mm
Inbouw breedte BA	174 mm
Installatieruimte lengte L	675 mm
Installatieruimte breedte BE	390 mm
Installatieruimte hoogte HE	100 mm
Gewicht	3.55 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	4900 lm 6450 lm 8750 lm
Systeemvermogen	35 W 47 W 68 W
Armatuur efficiëntie	129 lm/W 137 lm/W 140 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	28 29 30
Uitstralingshoek	112°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Elektronische ballast dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	15
Armaturen aan zekering B16A	25
Armaturen aan zekering C10A	26
Armaturen aan zekering C16A	42
Inschakelstroom / Inschakeltijd	10 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 79 96 100 100
Beschermingsgraad	IP 20 kamerzijde IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	5 °C ... + 25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

TX-MOVE

901735.004.1.76 | Inbouwspots



Toebehoren



982867.004

Inbouwraam voor montage in verlaagde plafonds.