


FLAT KREIS

211209.002.1.76 | Plafond- en wandarmaturen



Plafond- en wandarmaturen
4051859189923
D 300, H 75

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

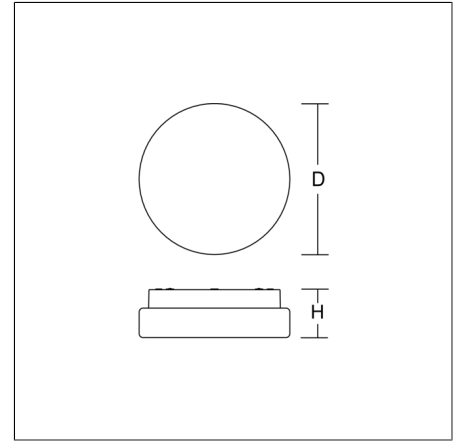


Decoratieve ronde aanbouwarmatuur. Behuizing kunststof. Mondgeblazen triplex opaalglas zijdemat. Bevestiging van het glas d.m.v. veersysteem. Homogene en zachte verlichting.

Productgegevens

Diameter D	300 mm
Hoogte H	75 mm
Gewicht	1.94 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	1050 lm
Systeemvermogen	13 W
Armatuur efficiëntie	81 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	20,2
Uitstralingshoek	down 121° up 180°
Levensduur	50000 h (L70/B10)
Kleurweergave-index CRI	83
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	114
Armaturen aan zekering B16A	182
Armaturen aan zekering C10A	114
Armaturen aan zekering C16A	182
Inschakelstroom / Inschakeltijd	0.15 A / 10000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 73 92 87 100
Beschermingsgraad	IP 43 plafondmontage IP 44 wandmontage
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK02
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Onderdelen



05-2003.002
Reserveglas