


# FLAT POLYMERO KREIS

312242.002.1.76 | Decken- und Wandleuchten



Decken- und Wandleuchten  
4051859369073  
D 460, H 93

Deckenanbau, Wandanbau  
weiß

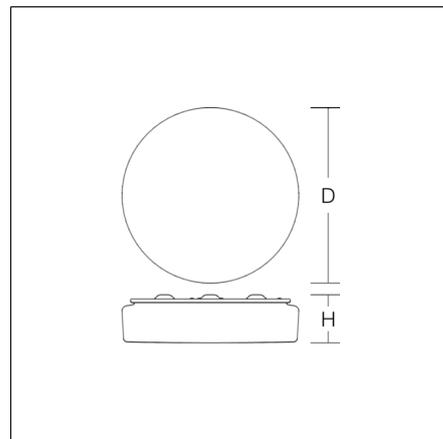

Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlussstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

## Produktdaten

Durchmesser D	460 mm
Höhe H	93 mm
Gewicht	2.42 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3200 lm
Bemessungsleistung	32 W
Systemeffizienz	100 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	20,8
Ausstrahlwinkel	down 129° up 180°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	83
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	230 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	65
Leuchten an Sicherung B16A	104
Leuchten an Sicherung C10A	65
Leuchten an Sicherung C16A	104
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.17 A
CIE Flux Code / CEN Flux Code	40 70 90 81 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

## Ersatzteile



08-311600.002  
Ersatzdiffusor