



# DEECOS S maxi

742224.002 | Projecteurs apparents

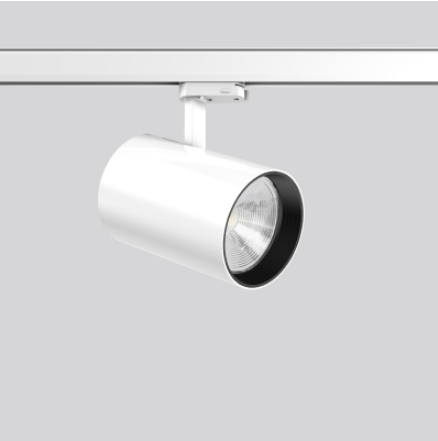

Projecteurs apparents  
4051859852612  
D 123, H 200

Rails au plafond, Rail mural  
blanc signalisation, mat (RAL 9016)

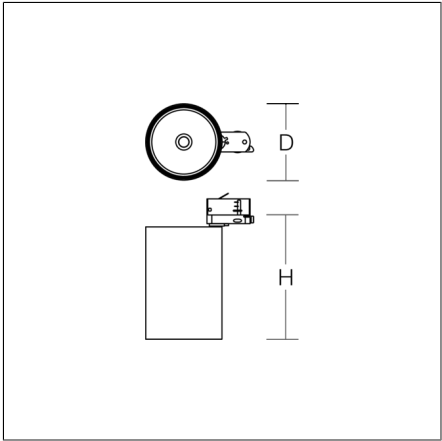

Projecteur apparent LED au design moderne sans ailettes de refroidissement visibles. Corps en aluminium injecté traité époxy. Tournant à 356° horizontalement et pivotant à 90° verticalement. Anneau noir en matière synthétique avec LED en retrait pour réduction de l'éblouissement latéral. Module optique sans outil remplaçable avec lentille en matière synthétique (polycarbonate) pour un faisceau lumineux parfaitement homogène. Excellent rendu des couleurs Ra>90. Avec multiadaptateur pour rails triphasés 230 V. Convient à Rails au plafond, Rail mural. Convertisseur aux excellentes propriétés en ce qui concerne l'absence de clignotement et l'effet stroboscopique. Accessoires montables sans outils : systèmes optiques LED interchangeables, verres décoratifs, grilles en nid d'abeille, diffuseurs clair et mat, anneau en matière synthétique blanc pour changer.

### Données du produit

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Diamètre D                                      | 123 mm                     |
| Hauteur H                                       | 200 mm                     |
| Poids                                           | 1.46 kg                    |
| Source de lumière                               | LED                        |
| Température de couleur                          | 3000 K                     |
| Flux lumineux utile                             | 3650 lm                    |
| Puissance du système                            | 35 W                       |
| Efficacité lumineuse                            | 104 lm/W                   |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)    | 12,1                       |
| Angle de rayonnement                            | 13°                        |
| Durée de vie                                    | 50000 h (L90/B10)          |
| Indice de rendu des couleurs (CRI)              | 92                         |
| Tolérance de couleur                            | 2                          |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | Groupe de risque 1         |
| Appareillage                                    | Convertisseur              |
| Contrôle                                        | on/off                     |
| Tension                                         | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Luminaires sur sécurité B10A                    | 21                         |
| Luminaires sur sécurité B16A                    | 34                         |
| Luminaires sur sécurité C10A                    | 35                         |
| Luminaires sur sécurité C16A                    | 57                         |
| Courant d'appel / Temps d'allumage              | 12.6 A / 250 µs            |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                   | 97 100 100 100 100         |
| Degré de protection                             | IP 20                      |
| Classe de protection                            | I                          |
| Test au fil incandescent                        | 650 °C                     |
| Résistance aux chocs                            | IK06                       |
| Température ambiante                            | -20 °C ... + 25 °C         |
| Marque de conformité                            | CE, EAC                    |


## Accessoires



982373.003  
Lentille spot



982373.023  
Lentille flood



982374.000  
Diffuseur, clair



982422.002  
Anneau en matière synthétique blanc pour lentille.



982372.013  
Réflecteur medium



982372.033  
Réflecteur wide flood




982649.002  
Verre décoratif opalin mat



70319.002  
Boîtier pour multiadaptateur triphasé



982373.013  
Lentille medium



982375.003  
Grille alvéolée contre l'éblouissement



982374.010  
Diffuseur, satiné



982372.003  
Réflecteur spot



982372.023  
Réflecteur flood



982420.002  
Anneau en matière synthétique blanc pour réflec-  
teur.



982650.002  
Verre décoratif opalin mat