# SIDELITE ECO

672367.002.1 | Luminaires combinés pour l'éclairage des voies d'évacuation

Luminaires à encastrer au plafond
4051859373131
L 1195, B 295

Luminaire à encastrer au plafond
blanc

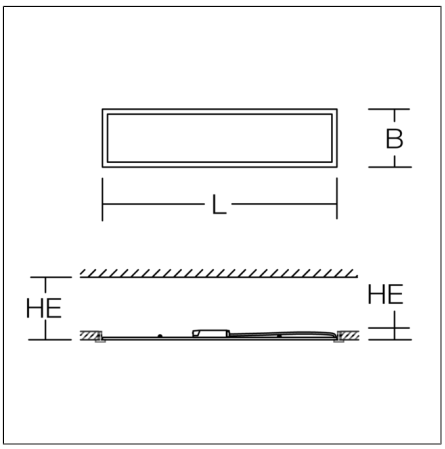


Luminaire de surface à encastrer hautement économique doté d'une technologie LED progressive. Pour éclairage de voies de secours. Cadre en aluminium traité époxy. Diffuseur en matière synthétique microprismatique. Diffuseur et guide de lumière en plastique (PMMA) non jaunissant. Découplage lumineux latéral (technologie RZB SIDELITE®) pour une répartition incroyablement homogène de la densité de lumière. Appareillage externe. Deuxième entrée de câble. Simplicité d'installation du convertisseur grâce à un système enfichable rotatif. Câble d'alimentation prolongé (1,90 m) Convient pour le raccordement à l'alimentation centrale en électricité de secours. Le luminaire peut être utilisé comme luminaire encastré, apparent ou suspendu à l'aide d'accessoires (à commander séparément).

## Données du produit

| | |
|---|---|
| Type d'éclairage de secours | **Alimentation centrale de secours** |
| Contrôle | **Circuit** |
| Batteries | **sans** |
| Type de commutation | **mode permanent** |
| Longueur L | **1195 mm** |
| Largeur B | **295 mm** |
| Longueur d'encastrement LA | **1170 mm** |
| Largeur d'encastrement BA | **270 mm** |
| Espace d'installation hauteur HE | **160 mm** |
| Luminaire: hauteur d'encastrement HEL | **40 mm** |
| Poids | **3.39 kg** |
| Source de lumière | **LED** |
| Température de couleur | **4000 K** |
| Flux lumineux utile, fonctionnement sur secteur | **3450 lm** |
| Puissance du système, fonctionnement sur secteur | **29 W** |
| Flux lumineux utile, mode de secours | **3450 lm** |
| Puissance du système, mode de secours | **29 W** |
| Efficacité lumineuse | **119 lm/W** |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H) | **18,6** |
| Angle de rayonnement | **96°/92°** |
| Indice de rendu des couleurs (CRI) | **80** |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | **Groupe de risque 0** |
| Appareillage | **Convertisseur** |
| Contrôle | **on/off** |
| Tension | **220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz** |
| Luminaires sur sécurité B10A | **18** |
| Luminaires sur sécurité B16A | **28** |
| Courant d'appel / Temps d'allumage | **15 A / 220 µs** |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code | **59 87 97 100 100** |
| Degré de protection | **IP 20** |
| Classe de protection | **II** |
| Résistance aux chocs | **IK03** |
| Température ambiante pour circuit continu | **-20 °C ... + 35 °C** |
| Température ambiante pour circuit de veille | **-10 °C ... + 40 °C** |
| Marque de conformité | **CE, EAC** |

# SIDELITE ECO

672367.002.1 | Luminaires combinés pour l'éclairage des voies d'évacuation

## Accessoires

982106.012
Cadre encastrable pour le montage dans les faux-plafonds.



982190.042
Cadre de montage

982035.022
Set de suspension