




Luminarias de pared  
4068754009522  
L 1407, B 67, H 75

Montaje en superficie de la pared  
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

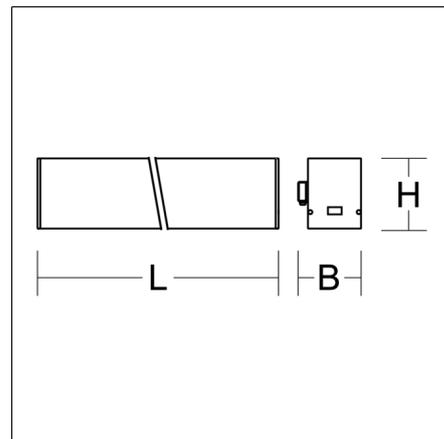

Luminaria lineal de pared. Carcasa de perfil de aluminio extruido, revestido al polvo. Tapas finales de aluminio revestido al polvo. Difusor de material sintético opalino (PMMA) que no amarillea. Iluminación directa 50%, indirecta 50%. Apto para Montaje en superficie de la pared. Módulo LED sustituible y extraíble con equipo integrado. Apto para cableado de paso. Bajo petición se pueden integrar emergencias o sensores.

## Datos del producto

Longitud L	1407 mm
Anchura B	67 mm
Altura H	75 mm
Peso	3.5 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	#4000 K   #4000 K
Flujo luminoso nominal	3400 lm
Potencia de referencia	25 W
Rendimiento del sistema	136 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	19,5
Ángulo de apertura	down 107°/108° up 108°/107°
Vida útil	70000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor
Control	on/off
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	21
luminarias en el fusible B16A	34
luminarias en el fusible C10A	35
luminarias en el fusible C16A	57
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	16 A / 100 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	48 80 96 50 100
Tipo de protección	IP 20
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650 °C
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente	5 °C ... + 35 °C
Marca de conformidad	CE