


# TX-MOVE

## 742157.003.2 | Anbaustrahler



Anbaustrahler  
4051859756361  
L 569, B 57, H 77

Stromschiene an Decke  
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

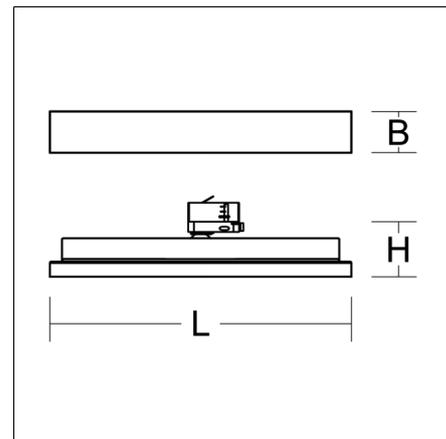

Multifunktionaler Anbaustrahler zur Flächenbeleuchtung. Sehr flache Bauform. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Skalierung des Schwenkwinkels. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Spezielle Mikrostrukturen reduzieren den Gelbsaum auf ein absolutes Minimum. Lichtverteilung symmetrisch. Beste Farbwiedergabe durch CRI  $\geq 90$  für Frischware und bunte Textilien. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschiene 230 V. Geeignet für Stromschiene an Decke. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom ist in 3 Stufen einstellbar. Werkseitig auf höchstem Leuchtenlichtstrom voreingestellt. Umweltfreundlich und ressourcenschonend durch austauschbare und recycelbare Komponenten. Sehr gute Entblendung, ideal für den Kassenbereich.

### Produktdaten

Länge L	569 mm
Breite B	57 mm
Höhe H	77 mm
Gewicht	1.38 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	2700 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1950 lm   2550 lm   3350lm
Bemessungsleistung	18 W   24 W   33W
Systemeffizienz	102 lm/W   106 lm/W   108lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	16,3   17,3   18,2
Ausstrahlwinkel	30°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	90
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	15
Leuchten an Sicherung B16A	24
Leuchten an Sicherung C10A	24
Leuchten an Sicherung C16A	40
Einschaltstrom / Einschaltzeit	26 A / 270 $\mu$ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	88 96 99 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK04
Umgebungstemperatur	5 °C ... + 25 °C
Konformitätszeichen	CE

# TX-MOVE

742157.003.2 | Anbaustrahler

## Zubehör



70319.003  
Punktauslass für 3-Phasen-Multi-Adapter