




Luminarias de pared
4051859687757
L 233, B 40, H 180

Montaje en superficie de la pared
negro

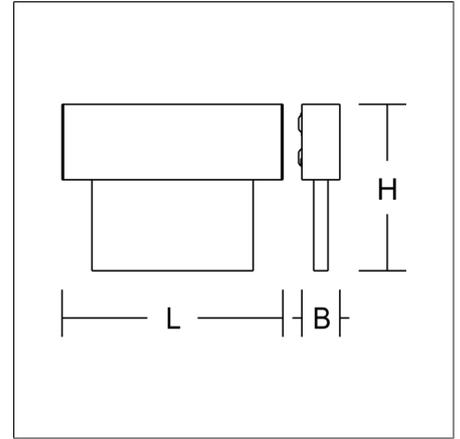

Luminaria para señalización de vías de evacuación. Carcasa de perfil de aluminio extruido, anodizado o revestido al polvo. Difusor display de material sintético transparente con símbolo gráfico de evacuación en una cara. Equipo incluido. Adecuado para conexión a baterías centrales de emergencia. Con módulo de monitorización AC-Control para las instalaciones de batería central LUXIFAIR. Número de artículo del motivo a especificar en el pedido!

Datos del producto

Tipo de iluminación de emergencia	Alimentación central de emergencia
Control	Luxifair AC-Control
Acumulador	sin
Tipo de conmutación	conexión permanente
Distancia de reconocimiento visual	14 m
Longitud L	233 mm
Anchura B	40 mm
Altura H	180 mm
Peso	1.03 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Potencia de referencia, funcionamiento en red	4,7 W
Potencia de referencia, modo de emergencia	4,7 W
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor
Control	on/off
Tensión	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	17
luminarias en el fusible B16A	27
luminarias en el fusible C10A	28
luminarias en el fusible C16A	45
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	27 A / 250 µs
Tipo de protección	IP 40
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente en conexión permanente	-10 °C ... + 25 °C
Temperatura ambiente en conexión de emergencia	-10 °C ... + 40 °C
Marca de conformidad	CE