


FLAT POLYMERO

311945.002.4.76 | Decken- und Wandleuchten



Decken- und Wandleuchten
4051859166412
D 360, H 100

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

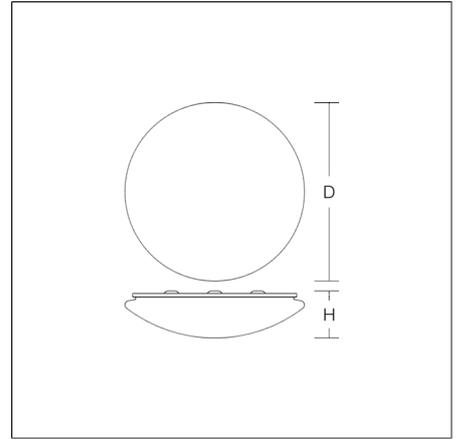

Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlussstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

Produktdaten

Durchmesser D	360 mm
Höhe H	100 mm
Gewicht	1.28 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1200 lm
Bemessungsleistung	13 W
Systemeffizienz	92 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	18,6
Ausstrahlwinkel	down 115° up 180°
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)
Farbwiedergabeindex	83
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	131
Leuchten an Sicherung B16A	210
Leuchten an Sicherung C10A	131
Leuchten an Sicherung C16A	210
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.1 A / 10000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 73 91 89 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK10
Umgebungstemperatur	25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



981804.004
Dekorring, silber



981804.0042
Dekorring, nickel

FLAT POLYMERO

311945.002.4.76 | Decken- und Wandleuchten



Ersatzteile



08-311161.032
Ersatzdiffusor