


FLAT POLYMERO KREIS SLIM

312089.002.2.76 | Pendelarmaturen



Pendelarmaturen
4051859167303
D 360, H 61

pendelmontage
wit

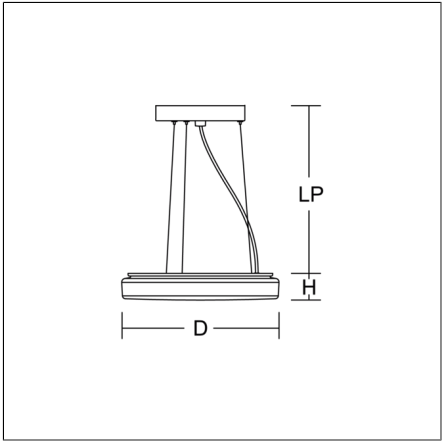

Decoratieve ronde LED pendelarmatuur. Armatuur en plafondcup metaal gepoederlakt wit. Plafondcup Ø 205 mm, h 35 mm. Diffusor van kunststof (polycarbonaat), opaal, slagvast. Bevestiging van de diffusor d.m.v geotrooieerde sluittechniek (druksluiting). Homogene en zachte verlichting. Geschikt voor pendelmontage. 3-punts staaldraadophanging traploos in hoogte verstelbaar of andere gewenste lengten op aanvraag. TouchDim sensor compatibel. Sensoren voor helderheid en/of aanwezigheid kunnen mee worden geïntegreerd.

Productgegevens

Diameter D	360 mm
Hoogte H	61 mm
Pendellengte LP	200-1300 mm
Gewicht	3.7 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	2000 lm
Systeemvermogen	19 W
Armatuur efficiëntie	105 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	20,9
Uitstralingshoek	down 120° up 180°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	83
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	87
Armaturen aan zekering B16A	139
Armaturen aan zekering C10A	87
Armaturen aan zekering C16A	139
Inschakelstroom / Inschakeltijd	0.1 A / 10000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 74 93 89 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK10
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkten	CE

FLAT POLYMER KREIS SLIM

312089.002.2.76 | Pendelarmaturen



Onderdelen



08-312085.022
Reserveafscherming