LESS IS MORE 50

312343.004.1 | Systèmes linéaires

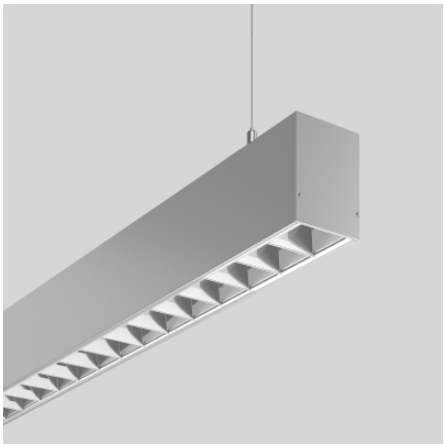

Luminaires suspendus
4068754004978
L 1407, B 57, H 75

suspension
argent, mat (env. RAL 9006)

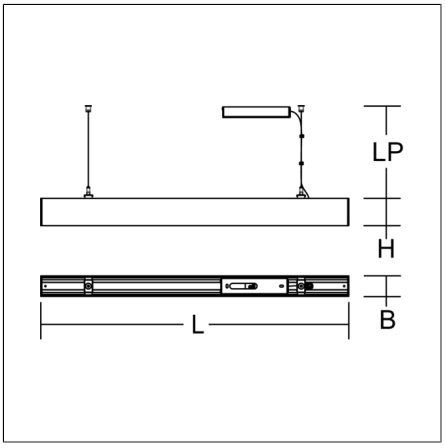

Luminaire suspendu linéaire pour les éclairages esthétiques et exigeants. Boîtier en profilé d'aluminium extrudé, traité époxy. Embouts en aluminium traité époxy. Cache-piton en aluminium traité époxy. Système optique Alea : structure du réflecteur (ABS, couche d'aluminium, haute brillance) avec un diffuseur intégré en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin pour une lumière anti-éblouissement sur le poste de travail (compatible avec les écrans d'ordinateur selon EN 12464-1). Convient à suspension. Suspension par câble en acier en 2 points librement positionnable et réglable en hauteur en continu ou longueurs spéciales souhaitées sur demande. Unité LED extractible et interchangeable avec driver intégré. Convient pour le câblage traversant. Avec technologie de capteurs sur demande ou comme luminaire de secours.

Données du produit

Longueur L	**1407 mm**
Largeur B	**57 mm**
Hauteur H	**75 mm**
Longueur de suspension LP	**2000 mm**
Poids	**3.9 kg**
Source de lumière	**LED**
Température de couleur	**#4000 K | #4000 K**
Flux lumineux utile	**6700 lm**
Puissance du système	**58 W**
Efficacité lumineuse	**116 lm/W**
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	**11,9**
Angle de rayonnement	**down 50°/53° up 109°/109°**
Durée de vie	**50000 h (L80/B10)**
Indice de rendu des couleurs (CRI)	**80**
Tolérance de couleur	**3**
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	**Groupe de risque 1**
Appareillage	**Convertisseur**
Contrôle	**on/off**
Tension	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Luminaires sur sécurité B10A	**15**
Luminaires sur sécurité B16A	**24**
Luminaires sur sécurité C10A	**24**
Luminaires sur sécurité C16A	**40**
Courant d'appel / Temps d'allumage	**26 A / 270 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**95 100 100 63 100**
Degré de protection	**IP 20**
Classe de protection	**I**
Test au fil incandescent	**650 °C**
Résistance aux chocs	**IK03**
Température ambiante	**5 °C ... + 30 °C**
Marque de conformité	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Sous réserve de modifications techniques | La mise à jour 24.09.2024