


FLAT POLYMERO IP44

221153.002.3.19 | Plafonniers et appliques



Plafonniers et appliques
4051859182870
D 305, H 115

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc

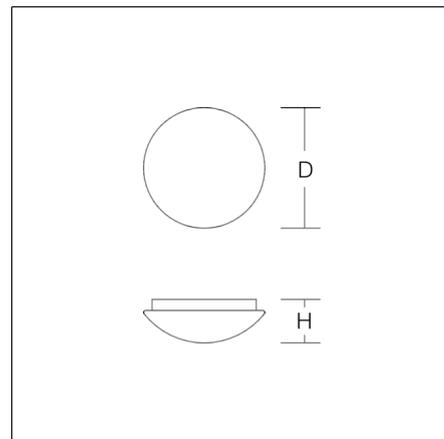

Luminaire apparent décoratif pour l'intérieur et l'extérieur. Armature en matière synthétique. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin. Fixation du diffuseur par système de ressorts. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Avec détecteur de mouvement HF intégré. Paramètres de de fonctionnement d'un luminaire maître (hauteur de plafond d'env. 2,8 m) : Détecteur HF 24 GHz avec fonction corridor intégrée. Zone de détection : radiale env. 130°. Réglage simple des fonctions grâce à 3 interrupteurs à poussoir attribués. Sensibilité/portée radiale : 0,5-5 m, réglable de 10-100 %. Durée réglable de 1 secondes à 15 minutes sur 8 niveaux. Reconnaissance de la lumière ambiante réglable sur 5 niveaux de luminosité et mode d'apprentissage. Jusqu'à 9 luminaires esclaves correspondants peuvent être raccordés à un luminaire maître (max. jusqu'à 150 W / 230 W). Ne convient que partiellement à une utilisation en extérieur, en raison de la sensibilité de réaction à tous les mouvements. IP 43 montage au plafond, IP 44 montage mural.

Données du produit


Diamètre D	305 mm
Hauteur H	115 mm
Poids	1.47 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	1250 lm
Puissance du système	12 W
Efficacité lumineuse	104 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	20,2
Angle de rayonnement	down 118° up 180°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	83
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Non nécessaire
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	129
Luminaires sur sécurité B16A	207
Luminaires sur sécurité C10A	129
Luminaires sur sécurité C16A	207
Courant d'appel / Temps d'allumage	0.1 A / 10000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 70 89 87 100
Degré de protection	IP 43 montage au plafond IP 44 montage mural
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK02
Température ambiante	25 °C
Marque de conformité	CE, EAC

FLAT POLYMERO IP44

221153.002.3.19 | Plafonniers et appliques



Pièces détachées



08-5145.012
Diffuseur de rechange