


# ANDHO mini

722278.0031.1 | Gartenstrahler



Gartenstrahler  
4051859922759  
L 397, B 114, H 210

Erdspiess  
anthrazit metallic (DB703)

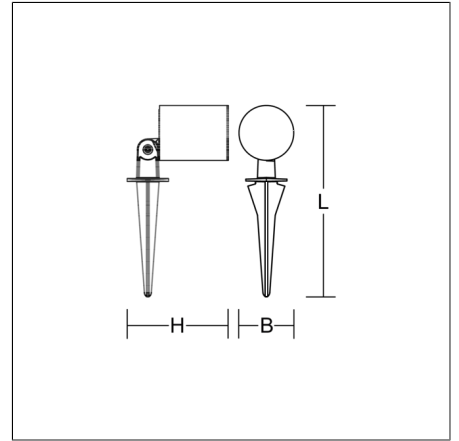

Leistungsfähiger LED-Gartenstrahler mit Erdspieß. Gehäuse Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Membranventil für Druckausgleich und Vermeidung von Kondenswasser. Reflektor aus reflexverstärktem MIRO-SILVER® für herausragende Effizienz. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar, Rand bedruckt. Lichtverteilung flood, breitstrahlend. Erdspieß aus faserverstärktem Kunststoff. Betriebsgerät integriert. Mit Zuleitung 5 m inklusive Netzstecker (Schutzkontaktstecker).

## Produktdaten


|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Länge L                                   | 397 mm                        |
| Breite B                                  | 114 mm                        |
| Höhe H                                    | 210 mm                        |
| Gewicht                                   | 2.3 kg                        |
| Lichtquelle                               | LED                           |
| Farbtemperatur                            | 4000 K                        |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 1700 lm                       |
| Bemessungsleistung                        | 13 W                          |
| Systemeffizienz                           | 131 lm/W                      |
| Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)      | 17                            |
| Ausstrahlwinkel                           | 40°                           |
| Lebensdauer                               | 50000 h (L80/B10)             |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                            |
| Farbkonsistenz                            | 2                             |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1                |
| Betriebsgerät                             | Konverter                     |
| Steuerung                                 | on/off                        |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz    |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 17                            |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 27                            |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 28                            |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 46                            |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 27 A / 250 µs                 |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 96 100 100 100 100            |
| Schutzart                                 | IP 65                         |
| Schutzklasse                              | I                             |
| Glühdrahtprüfung                          | 960 °C                        |
| Schlagfestigkeit                          | IK07                          |
| Umgebungstemperatur                       | -20 °C ... + 35 °C            |
| Sicherheitszeichen                        | Einbauleuchte nicht bedecken! |
| Konformitätszeichen                       | CE                            |

# ANDHO mini

722278.0031.1 | Gartenstrahler



## Zubehör



982159.000  
Rillenglas



982168.003  
Torblende



982165.003  
Abblendschute



982162.003  
Lamellenblende